




Utsida

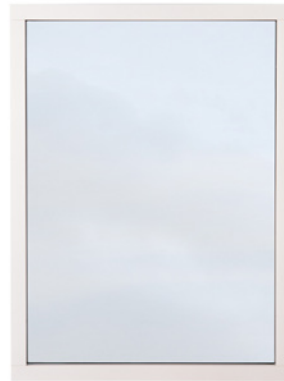

Insida

Standardutförande

Produktfamilj Elitfönster Original Alu Objekt.
Produkttyp Fast karm.
Modellbeteckning AFKO.

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.

Material och ytbehandling

Trästomme av lamellimmad och fingerskarvad furu med utvändigt aluminiumbeklädnad. Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35 på trä och glansvärde 80 för utvändigt aluminiumbeklädnad.

Impregnering

Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

Glasningsutförande

3-glas isolerruta monterad med patenterad säkerhetsinfästning.

Glas

P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-16, med 3 st 4-mm glas varav ett energiglas. 16 mm distans mellan glaserna, ena luftspalten fylld med Argon.

Mått, storlekar och annat utförande

Karmdjupet är 115 mm. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på elitfönster.se
AFKO erbjuds även i utförande med flera luft samt i kombinationer med vridfönster.

P-märkning

Produkten är P-märkt enligt RISE (tidigare SP) Certifieringsregel 020 som ställer omfattande krav på fönstrets funktion, ingående material och komponenter samt på tillverkarens kvalitetssystem.

Kvalité- och miljöcertifiering

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Tillval och tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper till fönstret. Uppgradera Original Alu Objekt med ett prestandapaket för energieffektivitet och säkerhet eller brand, se separat produktblad.

På elitfönster.se finns ytterligare information om våra tillval, tex alternativa ytbehandlingar, poster och spröjs, olika fönsterglas, vädring och ventilation, smygspår, karmhylsor mm. Vi erbjuder även tillbehör som persienner, plisségardiner, rullgardiner, myggnät etc.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Tekniska egenskaper AFKO

U-värde

I standardutförande 1,2 W/m² °K. Med tillval av prestandapaket Energy ned till 0,7. U-värdet anges enligt EU-standard för storlek 1230x1480 mm.

Ljudreduktion

I standardutförande Rw = 32 dB. Med tillval upp till Rw 46.