

Innehåll

Vridfönster AFHO	2	Fönsterdörr ADO, ADO2	6
Fast karm AFKO	3	Beslagspaket fönster	8
Sidhängt AFSO	4	Beslagspaket fönsterdörr	9
Överkantshängt AFÖO	5	Antikprofil, spröjs och poster	11

Standardutförande

Produktfamilj

Elitfönster Original Alu Objekt utåtgående fönster och fönsterdörrar.

Produkttyper

Vridfönster, fast karm, sidhängt, överkantshängt och fönsterdörr.
Se vidare sid 2-6.

Material

Trästomme av lamellimrad och fingerskarvad furu med utvändig aluminiumbegräddning.

Impregnering

Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35 på trä och glansvärde 80 för utvändig aluminiumbegräddning. För alternativa kulörval och ytbehandling, se separat kulörguide på elitfönster.se.

Glasningsutförande

3-glas isolerruta monterad med patenterad säkerhetsinfästning.

Glas

P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-16, med 3 st 4-mm glas varav ett energiglas. 16 mm distansprofil mellan glasen, ena luftspalten fylld med Argon.

StormTite™ försegling mot vind och fukt

Extra tätningslist i mellanrummet mellan karm och båge.

Handtag och beslag

Se beskrivning under respektive produkttyp.

Mått och storlekar

Karmdjupet är 115 mm. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på elitfönster.se.

Prestandapaket

Uppgradera Original Alu Objekt med prestanda- eller säkerhetspaket enligt nedan.

Energy

- Lägre energiförbrukning tack vare lågt U-värde 0,8 (0,7 för fast karm)
- Isolerglas med distanslister av högisolering material samt ädelgas krypton
- Produkten är energimärkt enligt regelverket för EQ-märkning

Inbrottsklass

Original Alu håller i grundutförande god säkerhet mot inbrott. För ännu bättre skydd kan produkten uppgraderas med klassning enligt RC2 eller RC2N.

Se beskrivning under respektive produkttyp.

Tillval & tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper till ditt fönster. På sid 8-11 kan du läsa mer om invändig profiler, spröjs och poster samt olika beslagspaket. På elitfönster.se finns ytterligare information om olika tillval såsom kulörer, glas, vädring och ventilation mm. Vi erbjuder även tillbehör som persienner, plisségardiner, rullgardiner, myggnät etc.

Tillval brandutförande

Produktfamiljen erbjuds i brandklasserna EI30, EW30 och E30. Certifierade av RISE och uppfyller lagkravet avseende redovisning av brandegenskaper i CE-märkning för öppningsbara enheter samt kravet på typpgodkännande för fasta karmar.

P-märkning, certifiering och garantier

CE-märkning

Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

P-märkning

Produkten är P-märkt enligt RISE (tidigare SP) Certifieringsregel 020 som ställer omfattande krav på fönstrets funktion, ingående material och komponenter samt på tillverkarens kvalitetssystem.

Kvalité- och miljöcertifiering

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti för Elitfönster Original Alu:

- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
- 10 års garanti på fönstrets (inklusive beslagens) funktion
- 10 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger med andra ord minsta storlek på urtaget i väggen

Vridfönster AFHO

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster	Utåtgående vridfönster	AFHO
Original Alu Objekt		

Öppningsbarhet

Vridfönster utåtgående glidhängt. Vridbeslag, sk glidhängning, gör fönstret horisontellt svängbart 180° utanför fasaden.

Standardhandtag

Hoppe London, aluminium silver.

Beslag

Vridbeslag i gulkromaterat stål som är utvändigt vitlackerat på fönster med aluminiumbeklädnad i NCS S 0502-Y. För övriga aluminiumkullörer är vridbeslaget utvändigt klätt med en aluminiumprofil i samma kulör.

Stängningsbeslag


Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål.

Öppning och vädring

Fast öppningsspärr med öppning 100 mm där bågen spärras automatiskt när fönstret öppnas. För att öppna mer än 100 mm måste beslaget frikopplas. Funktionen återtas när fönstret stängs. Uppfyller kraven på utfallskydd, max tillåten öppning är 100 mm. Fast vädringsläge i slutbleck.

Flerluft och kombinationer

AFHO går att få i utförande med 2- och 3-luft samt i kombinationer med fast karm. Se elitfönster.se för mer information.



Inbrottsklass

För Original Alu Objekt vridfönster är beslag och infästningspunkter förstärkta enligt beskrivning nedan för att uppnå RC2N.

1. Förstärkt bågunderstycke och spanjolett.
2. Härdat toppbeslag.
3. Förstärkt glidskena.
4. Glasningsmetod med patenterad säkerhetsinfästning.
5. Invändigt låsbart handtag (Beslagspaket 30).
6. Förstärkt infästning av slutbleck.

Komplettera med lamellglas 9,52 för att uppnå klass RC2 eller lamellglas 8,76 för att uppnå SBD (Secured by Design).

Låsbara handtag och säkerhetsbeslag

Se sidan 8.



Utsida



Insida



Tekniska egenskaper AFHO

U-värde

1,22 W/m² °K i standardutförande.

Ned till 0,79 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standar.

Ljudreduktion

Rw 36dB i standardutförande.

Upp till Rw 45dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
36	34	30	1,22 (75/60)	1,10 (75/60)	1,02 (74/53)	0,89 (74/53)	0,81 (74/53)
39	38	35	1,22 (74/58)	1,11 (74/58)	1,04 (74/54)	0,91 (74/54)	0,80 (74/54)
40	38	33	1,22 (74/56)	1,10 (74/56)	1,04 (74/51)	0,93 (74/51)	0,80 (74/51)
41	39	35	1,22 (74/56)	1,11 (74/56)	1,06 (73/50)	0,94 (73/50)	0,80 (73/50)
42	40	36	1,32 (73/58)	1,20 (73/58)	1,08 (73/49)	0,93 (73/49)	0,81 (73/49)
45	43	40	1,33 (72/51)	1,21 (72/51)	1,11 (72/51)	0,99 (72/51)	0,79 (72/51)

Fetstil = standard

Fast karm AFKO

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Original Alu Objekt	Fast karm	AFKO

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.

Inbrottsklass

Original Alu Objekt fast är förstärkt enligt beskrivning nedan för att uppnå RC2N.




1. Glasningsmetod med patenterad säkerhetsinfästning.

Komplettera med lamellglas 9,52 för att uppnå klass RC2 eller lamellglas 8,76 för att uppnå SBD (Secured by Design)

Kombinationer

AFKO går att få i kombination med öppningsbara fönster. Se elitfönster.se för mer information.



Utsida



Insida

Tekniska egenskaper AFKO 1-luft

U-värde

1,16 W/m² °K i **standardutförande**.

Ned till 0,67 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.

Ljudreduktion

Rw 33dB i **standardutförande**.

Upp till Rw 46dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
33	32	28	1,16 (75/60)	1,04 (75/60)	0,93 (74/53)	0,79 (74/53)	0,69 (74/53)
38	37	34	1,17 (74/58)	1,04 (74/58)	0,95 (74/54)	0,81 (74/54)	0,68 (74/54)
39	37	32	1,16 (74/56)	1,04 (74/56)	0,95 (74/51)	0,84 (74/51)	0,68 (74/51)
41	39	34	1,17 (74/56)	1,04 (74/56)	0,98 (73/50)	0,84 (73/50)	0,68 (73/50)
42	40	35	1,29 (73/58)	1,16 (73/58)	1,01 (73/49)	0,87 (73/49)	0,69 (73/49)
46	44	39	1,30 (72/51)	1,17 (72/51)	1,04 (72/51)	0,90 (72/51)	0,67 (72/51)

Fetstil = standard

Sidhängt AFSO

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster	Utåtgående	AFSO (1-luft)
Original Alu Objekt	sidhängt fönster	AFS2O (2-luft)
		AFS3O (3-luft)

Öppningsbarhet

Utåtgående sidhängt.

Standardhandtag

Hoppe London, aluminium silver.

Hängningsbeslag

Beroende på fönstrets storlek två eller tre tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till fönster med aluminiumbeklädnad i kulör NCS S 0502-Y, silverfärgade till övriga kulörer. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjdlid. I kust- och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

Stängningsbeslag


Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med kilkolv. Hakkolvspanjolett erbjuds som tillval.

Vädringsbeslag

Fönsterbroms, en per fönster. Till 2- och 3-lufts-fönster är fönsterbroms standard i höger luft inifrån. Mot tillägg kan fönsterbroms fås i samtliga luft. Manövreras med spanjolettens handtag. Fönster lägre än storlek M7 levereras endast med friktionsbroms.

Flerluft och kombinationer

AFSO erbjuds även i utförande med 2- och 3-luft samt i kombination med fast karm. Se elitfönster.se för mer information.

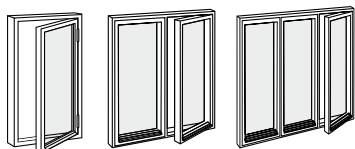

Inbrottsklass

För Original Alu Objekt sidhängt fönster är beslag och infästningspunkter förstärkta enligt beskrivning nedan för att uppnå RC2N.

1. Förstärkningsbleck mursida vid alla slutbleck och gångjärn.
2. Förstärkt bågsida och karmsida.
3. Extra skyddsplåt över låskista.
4. Invändigt låsbart handtag (Beslagspaket 30).
5. Glasningsmetod med patenterad säkerhetsinfästning.

Vid 2-luft även:

6. Förstärkta slutbleck.
7. Förstärkt karmdelande post.


Komplettera med lamellglas 9,52 för att uppnå klass RC2 eller lamellglas 8,76 för att uppnå SBD (Secured by Design).

Låsbara handtag och säkerhetsbeslag

Se sidan 8.



Utsida

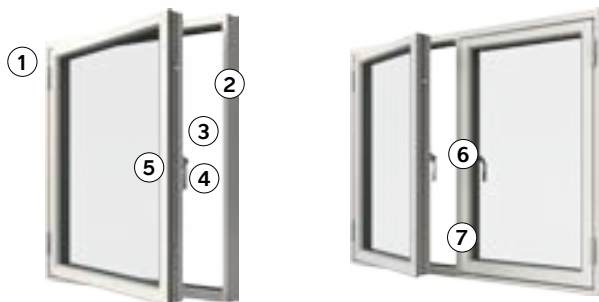

Tekniska egenskaper AFSO

U-värde

1,24 W/m² °K i standardutförande.

Ned till 0,82 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.

Ljudreduktion

Rw 33dB i standardutförande.

Upp till Rw 40dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
33	31	27	1,24 (75/60)	1,12 (75/60)	1,04 (74/53)	0,91 (74/53)	0,83 (74/53)
37	36	32	1,24 (74/58)	1,13 (74/58)	1,06 (74/51)	0,94 (74/51)	0,82 (74/51)
40	38	34	1,34 (74/55)	1,22 (74/55)	1,08 (73/52)	0,96 (73/52)	0,82 (73/51)

Fetstil = standard

Överkantshängt AFÖÖ

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Original Alu Objekt	Utåtgående över- kantshängt fönster	AFÖÖ

Öppningsbarhet

Utåtgående överkantshängt.

Standardhandtag

Hoppe London, aluminium silver.

Hängningsbeslag

Två tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till fönster med aluminiumbeklädnad i kulör NCS S 0502-Y, silverfärgade till övriga kulörer. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring. I kust- och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål.

Vädring

Vädringsläge i slutbleck.

Inbrottsklass

För Original Alu Objekt överkantshängt fönster är beslag och infästningspunkter förstärkta enligt beskrivning nedan för att uppnå RC2N.

1. Förstärkt bågunderstycke, spanjolett och karm-överstycke.
2. Förstärkningsbleck mursida vid alla slutbleck och gångjärn.
3. Förstärkt infästning av slutbleck.
4. Glasningsmetod med patenterad säkerhetsinfästning.
5. Invändigt låsbart handtag (Beslagspaket 30).



Komplettera med lamellglas 9,52 för att uppnå klass RC2 eller lamellglas 8,76 för att uppnå SBD (Secured by Design).

Låsbara handtag och säkerhetsbeslag

Se sidan 8.

Tekniska egenskaper AFÖÖ 1-luft

U-värde

1,22 W/m² °K i **standardutförande**.

Ned till 0,79 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.

Ljudreduktion

Rw 36dB i **standardutförande**.

Upp till Rw 45dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
36	34	30	1,22 (75/60)	1,10 (75/60)	1,02 (74/53)	0,89 (74/53)	0,81 (74/53)
39	38	35	1,22 (74/58)	1,11 (74/58)	1,04 (74/54)	0,91 (74/54)	0,80 (74/54)
40	38	33	1,22 (74/56)	1,10 (74/56)	1,04 (74/51)	0,93 (74/51)	0,80 (74/51)
41	39	35	1,22 (74/56)	1,11 (74/56)	1,06 (73/50)	0,94 (73/50)	0,80 (73/50)
42	40	36	1,32 (73/58)	1,20 (73/58)	1,08 (73/49)	0,93 (73/49)	0,81 (73/49)
45	43	40	1,33 (72/51)	1,21 (72/51)	1,11 (72/51)	0,99 (72/51)	0,79 (72/51)

Fetstil = standard

Fönsterdörr ADO, ADO2

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster	Fönsterdörr och	ADO (ADFO/ADKO)
Original Alu Objekt	fönsterpardörr	ADO2 (ADFO2/ADKO2)

Öppningsbarhet

Utåtgående.

Standardhandtag

Hoppe London långskylt, aluminium silver. Pardörr är försedd med handtag i aktiv och passiv dörr.

Hängningsbeslag

Tre tappbara lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till dörrar med aluminiumbegräddning i kulör NCS S 0502-Y, silverfärgade till övriga kulörer.

Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjddled. I kust- och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

Stängningsbeslag

Enkeldörr: Kalkolvsspanjolett i nickelfritt förzinkat stål med tre sidkolvar. Hakkolvsspanjolett erbjuds som tillval.

Pardörr: Dubbla spanjoletter. I aktiv dörr med sidkolvar (två hakkolvar, en sidkolv) samt ändkolv. Passiv dörr har mötesspanjolett med ändkolvar

Vädringsbeslag

Dörrbroms, manövreras med spanjolettens handtag. Pardörrar har broms i bägge dörrbladen.

Tröskel

Standardtröskel 42 mm, tröskelns kulör följer kulören på karmens insida. Som tillval erbjuds tröskel i ek eller brunlaserad furu med höjd 42 mm samt låg tröskel i aluminium med höjd 25 mm.

Dörrfyllning

1. Täckmålad dörr med slät profil har invändigt oljehärdad board och utvändigt aluminiumplåt.
2. Täckmålad dörr med antikutförande har profilerat utförande på insidan med MDF-board samt utvändigt aluminiumplåt.
3. Laserad dörr i standardutförande eller med profilerad insida har invändig slät furuplywood och utvändigt aluminiumplåt.



Invändig fyllning i profilerat utförande (antik).

Gångdörr (pardörr)


Vänster gångdörr sett utifrån är standard, höger gångdörr kan väljas som tillval.

Inbrottsklass

För Original Alu Objekt fönsterdörr är beslag och infästningspunkter förstärkta enligt beskrivning nedan för att uppnå RC2N. Gäller endast för helglasade fönsterdörrar

1. Förstärkningsbleck mursida vid alla slutbleck och gångjärn.
2. Förstärkt bågsida och karmsida.
3. Extra skyddsplåt över låskista.
4. Glasningsmetod med patenterad säkerhetsinfästning.
5. Låsbart handtag (Beslagspaket 4, förberett för cylinder).

Komplettera med lamellglas 9,52 för att uppnå klass RC2 eller lamellglas 8,76 för att uppnå SBD (Secured by Design).

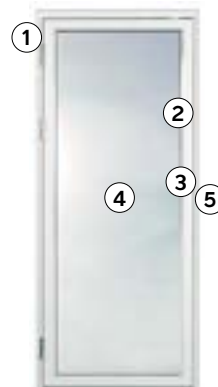

forts. >>

Fönsterdörr ADO, ADO2

>> forts.

Låsbara handtag och säkerhetsbeslag

Se sidan 9.


Linjering enkeldörr

ADFO linjering med öppningsbara fönster
ADKO linjering med fasta karmar

Exempel

AFHO 9/12 linjering med **ADFO 9/21-12**


AFKO 8/13 linjering med **ADKO 8/20-13**



FUNKTIONSMÅTT (figurerna ses ovanifrån)


Mått öppen dörr 90°

Karmytterbredd -51 mm



Pardörr, med lika delning, gångdörr öppen

karmytterbredd /2-145 mm



Barnsäkerhetsspärr (tillval)


Max tillåten öppning i barnsäkert läge = 100 mm



FRITT PASSAGEMÅTT


Enkeldörr

karmytterbredd -179 mm



Pardörr, båda dörrbladen öppna

karmytterbredd -255 mm



Enligt Boverkets regler skall den fria utrymningsytans bredd+höjd vara $\geq 1,5$ m.

Tekniska egenskaper ADO, helglasat* utförande

U-värde

1,26 W/m² °K i **standardutförande**.

Ned till 0,81 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 880x2180 mm enligt EU-standard.

Ljudreduktion

Rw 33dB i **standardutförande**.

Upp till Rw 44dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
33	31	26	1,26 (75/60)	1,13 (75/60)	1,07 (74/56)	0,93 (74/56)	0,83 (74/56)
37	35	30	1,31 (74/58)	1,17 (74/58)	1,09 (74/54)	0,95 (74/54)	0,82 (74/54)
38	36	31	1,26 (74/56)	1,13 (74/56)	1,09 (74/51)	0,95 (74/51)	0,82 (74/51)
40	38	33	1,26 (74/56)	1,13 (74/56)	1,09 (74/51)	0,95 (74/51)	0,82 (74/51)
41	39	34	1,27 (74/56)	1,13 (74/56)	1,11 (73/50)	0,97 (73/50)	0,82 (73/51)
42	40	35	1,36 (73/58)	1,23 (73/58)	1,14 (73/49)	1,00 (73/49)	0,81 (73/49)
44	42	37	1,37 (72/51)	1,24 (72/51)	1,17 (72/51)	1,02 (72/51)	0,81 (72/51)

*Erbjuds också med tät fyllning nedtill i två ljudnivåer:

Standardfyllning med ljudvärde Rw 25 dB / Rw+C 24 dB / Rw+Ctr 23 dB

Ljudfyllning med ljudvärde Rw 42 dB / Rw+C 40 dB / Rw+Ctr 35 dB

Fetstil = standard

Tekniska egenskaper ADO2 pardörr, helglasat utförande

U-värde

1,26 W/m² °K i **standardutförande**.

Ned till 0,81 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 880x2180 mm enligt EU-standard.

Ljudreduktion

Rw 34dB i **standardutförande**.

Upp till Rw 43dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			0,93 (74/56)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
34	33	29	1,26 (75/60)	1,13 (75/60)	1,07 (74/56)	0,93 (74/56)	0,83 (74/56)
43	42	38	1,37 (73/55)	1,24 (73/55)	1,17 (72/51)	1,02 (72/51)	0,81 (72/51)

Fetstil = standard

Beslagspaket fönster



Standardhandtag

Handtag Hoppe London

Aluminium (silver)
Monteringssats standardhandtag.

Ingår: Inv handtag med täckbricka.

Standard till samtliga fönster.



Beslagspaket 9

Vitt utförande
Barnskyddande vädringsbeslag
till fönster.

Ingår: Fix 93, skruvar.



Beslagspaket 13

Aluminium (silver)
Invändig täckbricka för lösa handtag.
Locket är skjutbart.

Ingår: Täckbricka med hållare.
3 st skruvar.
Handtag köpes separat.



Löst handtag

Ingår: Handtag Tokyo
Passar till beslagspaket 13.



Beslagspaket 15

Aluminium (silver)
Monteringssats KISI2 för fönsterhandtag.

Ingår: KISI2 barnskyddsspärr.



Beslagspaket 22

Vitt utförande
Barnskyddande spärranordning, Fix 184.

Ingår: Plastad wire.
4 st skruvar.
Beslag.



Beslagspaket 30

Handtag Hoppe London

Aluminium (silver)
Monteringssats säkerhetshandtag/
barnskyddslås.

Ingår: Invändigt handtag med cylinder.
Nyckel.
Täckbricka.



Beslagspaket 31

Handtag Hoppe London

Aluminium (silver)
Monteringssats säkerhetshandtag/
barnskyddsspärr, KISI2.

Ingår: Inv handtag med cylinder.
Nyckel.
Täckbricka.
KISI2, barnskyddsspärr.



Beslagspaket 33

Handtag ASSA Vinga 7312

Mattkromat utförande

Ingår: Invändigt handtag
Tryckcylinder 7310
2 st skruvar

Uppfyller kraven enligt SS 3620, klass A

Beslagspaket fönsterdörr



Standardhandtag Handtag London

Aluminium (silver)
Monteringsatts invändigt handtag med långskylt.

Ingår: Inv handtag V eller H.
3 st skruvar.

Standard till samtliga fönsterdörrar.



Beslagspaket 1 Handtag London

Aluminium (silver)
Monteringsatts för inv handtag med spärrvred.

Ingår: Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.



Beslagspaket 2 Handtag London

Aluminium (silver)
Monteringsatts för utvändigt handtag och invändigt handtag med spärrvred.

Ingår: Utvändigt handtag rakt.
Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.



Beslagspaket 3 Handtag London

Aluminium (silver)
Monteringsatts för utv handtag förberett för låscylinder och inv handtag med spärrvred. Cylinder ingår ej.

Ingår: Utvändigt handtag rakt.
Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.

Lämplig cylinder ASSA 1209 eller 1309 med lång medbringare.



Beslagspaket 4 Handtag London

Aluminium (silver)
Monteringsatts för invändigt handtag förberett för låscylinder.
Cylinder ingår ej.

Ingår: Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.

Lämplig cylinder ASSA 1209 eller ASSA 1309 med lång medbringare.



Beslagspaket 5 Handtag London

Aluminium (silver)
Monteringsatts för invändigt handtag förberett för låscylinder och utvändigt handtag. Cylinder ingår ej.

Ingår: Utvändigt handtag rakt.
Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.

Lämplig cylinder ASSA 1209 eller ASSA 1309 med lång medbringare.




Beslagspaket 6 Handtag London

Aluminium (silver)
Monteringsatts för ut- och invändigt handtag förberedda för låscylinder.
Cylinder ingår ej.

Ingår: Utvändigt handtag rakt.
Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.

Lämplig cylinder 2 st ASSA 1209 eller 1309 inv + utv. med lång medbringare.




Beslagspaket 12

Förzinkad
Utvändigt draghandtag.

Ingår: Utv draghandtag.
2 st popnit.

Beslagspaket fönsterdörr

>> forts.

**Beslagspaket 20**

Aluminium (silver)
 Utvändigt draghandtag.

Ingår: Utv draghandtag Hoppe.
 3 st skruv.

**Beslagspaket 22**

Vitt utförande
 Barnskyddande spärranordning, Fix 184.

Ingår: Plastad wire.
 4 st skruvar.
 Beslag.

**Beslagspaket 31**

Handtag Hoppe London

Aluminium (silver)
 Monteringssats säkerhetshandtag/
 barnskyddsspärr, KISI2.

Ingår: Inv handtag med
 cylinder, nyckel,
 täckbricka
 KISI2, barnskyddsspärr

**Beslagspaket 33**

Handtag ASSA Vinga 7312

Mattkromat utförande

Ingår: Invändigt handtag
 Tryckcylinder 7310
 2 st skruvar

Uppfyller kraven enligt SS 3620, klass A

**Elitfönster Kodhandtag**

Kodhantaget i modern design är vårt nya beslagspaket som passar alla storlekar på fönsterdörrarna enligt ovan. Handtaget monteras enkelt på insidan av fönsterdörrarna. Stor och tydlig display.

- Passar alla storlekar
- Uppfyller kraven enligt SS3620 klass B.
- Svensktillverkat.
- Kan fås med utvändigt handtag.
- Levereras med envägsskruv.
- Drivs av 2 st 1,5V AAA-batterier.
- Låses upp via en 6-siffrig användarkod som enkelt kan återställas. Koden finns dessutom kvar vid batteribyte/spänningsbortfall.



Antikprofil, spröjs och poster

Antikprofil (tillval)


Invändig profil på karm och båge, se bild för utförande.




Spröjs och poster (tillval)

Exempel på smal (SP) och bred (BSP) löstagbar spröjs, kan även väljas som mellanglasspröjs.


För andra kombinationer kontakta din återförsäljare.



SP 1.0 SP 1.1 SP 2.0 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 3.0 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4




SP 4.0 SP 4.1 SP 4.2 SP 4.3 SP 5.0 SP 5.1



BSP 0.1 BSP 0.2 BSP 1.1 BSP 1.2 BSP 2.1 BSP 2.2 BSP 3.1 BSP 3.2 BBSP 1.1 BBSP 1.2 BBSP 1.3 BBSP 2.3

Exempel på poster, kan kombineras med spröjs



M 0.1 M 1.1 M 0.2 M 1.2

Material och dimension

Typ	Material	Smal	Bred
Löstagbar spröjs	Aluminium	30 mm	65 mm
Mellanglasspröjs	Aluminium	26 mm	45 mm
Fast glassdelande post	Trä/Aluminium		63 mm