

Elitfönster Harmoni

Inåtgående 3-glas fönsterdörr Kipp-Dreh



Insida



Utsida

Fakta

Produkttyp

Inåtgående fönsterdörr, enkelbåge.

Modellbeteckning

Inåtg. 3-glas fönsterdörr Kd (ETIDL-AL Kd)

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängd samt vädringsläge med båge lutande inåt (Kipp-Dreh).

Material

Träfönsterdörr med utv aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Kipp-Dreh är tvåfunktionsbeslag, där fönsterdörr är hängt både på sidan och i underkant. När handtaget är i horisontellt läge så vädrar man. Bågen lutar inåt i överkant. När handtaget är i vertikalt uppåt läge så öppnar man fönstret i sidled inåt. Fönster i trä, luftad konstruktion, med ytterbåge i aluminium. Förstärkt ljudisolering. För att uppfylla CE- och P-märkning samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i en vertikal fönsteröppning.

Glas

3-glas isolerruta.

Glasningsutförande

I standardutförande har produkten en glaskassett med 3 st 4 mm glas med distanser mellan glasen som är 16 mm, ett av glasen är ett s k energiglas och ett av facken mellan glasen är fyllt med argon för bättre energivärde. Se tabell på nästa sida för information om produktens energi- och ljudprestanda både i standardutförande och vid olika tillvalsnivåer.

Brandklass

Produkten kan beställas med:
EI30 för brandpåverkan från insidan
E30 för brandpåverkan från utsidan
EI15 för brandpåverkan från utsidan

Tröskel

Brunlaserad tröskel. Standardhöjd 73,2 mm, lägre tröskelhöjd 48 mm som tillval.



Karmdjup

115 mm.

Trädetaljer

Svensk furu.

Storlekar

Se storleksguide på elitfönster.se

Ytbeläggning

För in- och utvändigt ytbeläggning, se kulörguide på elitfönster.se.

Hängningsbeslag

3-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart handtag som tillval.

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar. Säkerhetslutbleck som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag t ex broms Fix 160S eller Fix 184 som tillval.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5x10x10 kan erhållas som tillval på produkter med dolda gångjärn (tillval).

Persienn

Vin tera



aspe



finns som tillval.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Ljud- och U-värde. LT- och G-värde.


Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde (dB)				U-värde (Lt-värde % / G-värde %)			
Rw	Rw+C	Rw+Ctr	Rw+Ctr 50-3150				
34	32	27	27	1,31 (75/60)	1,20 (75/60)	1,13 (74/53)	1,02 (74/53)
38	36	31	31	1,31 (74/56)	1,20 (74/56)	1,11 (74/51)	1,00 (74/51)
40	38	33	32	1,31 (74/55)	1,20 (74/55)	1,11 (73/51)	1,00 (73/51)
43	42	38	36	1,35 (73/55)	1,24 (73/55)	1,17 (72/51)	1,06 (72/51)

Öppningssätt Kipp-Dreh



1. Stängt läge



2. Kläm ihop och vrid




3. Värdringsläge (Kipp)




4. Öppet läge (Dreh)

Spröjs

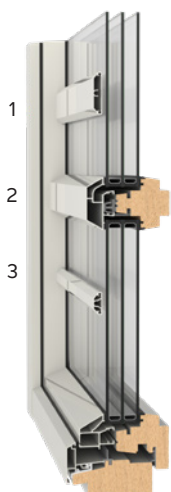

1. Bred spröjs, löstagbar
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, löstagbar

Glasning

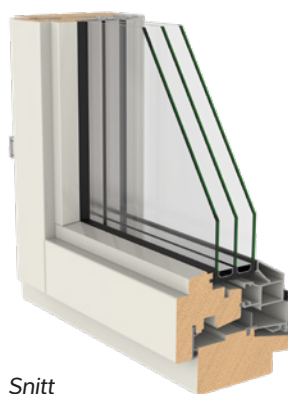

Snitt

Dolda gångjärn

Med Elitfönsters dolda gångjärn får du en stilren produkt som erbjuder fördelar jämfört med synliga gångjärn. Vid val av dolt gångjärn finns möjligheten att välja till salningsspår.

Fördelar dolt gångjärn

- Salningsspår på fyra sidor
- Stilrent utseende
- Förbättrad lufttätthet



Tillval - dolda gångjärn



Standard - synliga gångjärn