

Elitfönster Harmoni

Fast karm 3-glas



Insida



Fakta

Produkttyp

Fast fönster.

Modellbeteckning

Inåtgående fast (EFL-AL)

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.

Material

Fast karm i trä med utv aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Fast karm i trä med utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Anpassat till det inåtgående sortimentet. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm. För att uppfylla CE- och P-märkning samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i en vertikal fönsteröppning.

Glas

3-glas isolerruta.

Glasningsutförande

I standardutförande har produkten en glaskassett med 3 st 4 mm glas med distanser mellan glasen som är 16 mm, ett av glasen är ett s k energiglas och ett av facken mellan glasen är fyllt med argon för bättre energivärde. Se tabell på nästa sida för information om produktens energi- och ljudprestanda både i standardutförande och vid olika tillvalsnivåer.

Brandklass

Produkten kan beställas med:
EI30 för brandpåverkan från insidan
EI15 för brandpåverkan från utsidan
E30 för brandpåverkan från in- och utsidan

Karmdjup

115 mm.

Trädetaljer

Svensk furu.

Storlekar

Se storleksguide på elitfönster.se

Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se kulörguide på elitfönster.se.

Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas. Läs mer på elitfönster.se.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5x10x10 kan erhållas.



Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.


Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Ljud- och U-värde. LT- och G-värde.

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde (dB)				U-värde (Lt-värde % / G-värde %)			
Rw	Rw+C	Rw+Ctr	Rw+Ctr 50-3150				
32	31	27	27	1,20 (75/60)	1,08 (75/60)	0,99 (74/53)	0,87 (74/53)
37	35	31	30	1,20 (74/58)	1,09 (74/58)	0,96 (74/51)	0,84 (74/51)
39	37	32	32	1,19 (74/56)	1,07 (74/56)	0,96 (74/51)	0,84 (74/51)
41	38	34	33	1,19 (73/58)	1,07 (73/58)	0,98 (73/49)	0,86 (73/49)
42	40	37	36	1,24 (73/55)	1,12 (73/55)	1,03 (72/51)	0,91 (72/51)

Spröjs

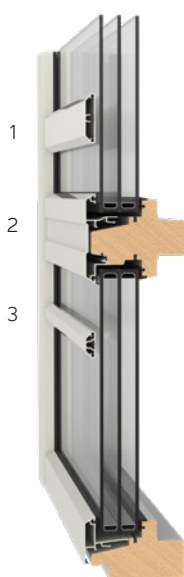

1. Bred spröjs, löstagbar
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, löstagbar

Glasning

