


Elitfönster Harmoni

Sidhängt 2+1, MS1E-A



Fönstersnitt

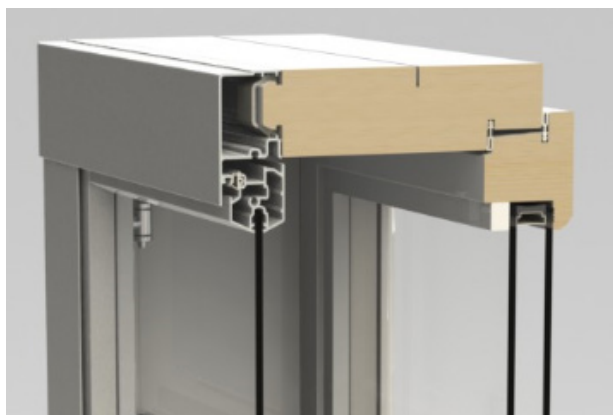

Fakta

Produkttyp

Inåtgående sidhängt fönster, kopplat.

Modellbeteckning

Inåtgående 2+1 (MSE1-A).

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt.

Material

Träfönster med utvändigt aluminiumbeklädnad.

Glas

Kopplat 2+1.

Ljud- och U-värde

Produkten kan tillverkas med många olika ljudreduceringsnivåer, se tabell nedan. U-värden mellan 1,0 och 0,78 erbjuds, andra glasval såsom ljud eller personsäkerhet kan påverka.

Glasningsutförande

I standardutförande innehåller produkten ett 4 mm glas i ytterbågen och två 4 mm glas i innerbågen varav minst ett med energibeläggning. Spalten mellan glasen i kassetten är 16 mm eller större och är fylld med Argon.

Karmdjup

130, 170 och 210 mm.

Kopplingsbeslag

Kopplingsbeslag mellan inner- och ytterbåge. Se bilder.



Trädetaljer

Furu.

Storlekar

Se storleksguide på elitfönster.se

Ytbeläggning

För in- och utvändigt ytbeläggning, se kulörguide på elitfönster.se.

Gångjärn och beslag

8 mm bultgångjärn.

Handtag

Greppvänligt handtag från Hoppe i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag t ex Fix 184 som tillval.

Persienn

Monterad mellanglaspersienn finns som tillval.

CE-märkning

Produkten är CE-märkt

Ljudvärdestabell

Karmdjup	Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)
130	44	43	37
130	47	46	43
130	48	47	44
170	48	46	42
170	49	48	46
210	49	47	44
210	50	49	46
210	51	50	47