


# Storleksguide - Sidhängt

TRÄFÖNSTER MED ALUMINIUMBEBLÄDD UTSIDA.


Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2

För 2- och 3-luft gäller att varje enskilt fönsterluft ej får vara mindre eller större än storlekarna i nedanstående tabeller




## Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+C 33 dB, Rw+Ctr 29 dB, Rw+Ctr 50-3150 29 dB

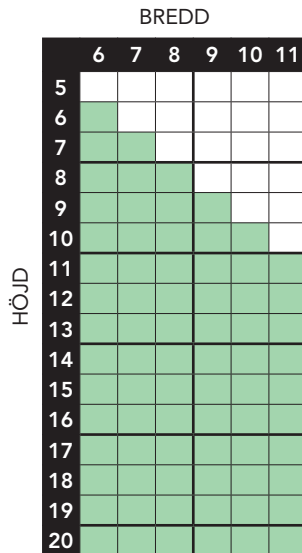


## Ljudvärde Rw 39 dB

Rw+C 38 dB, Rw+Ctr 35 dB, Rw+Ctr 50-3150 34 dB

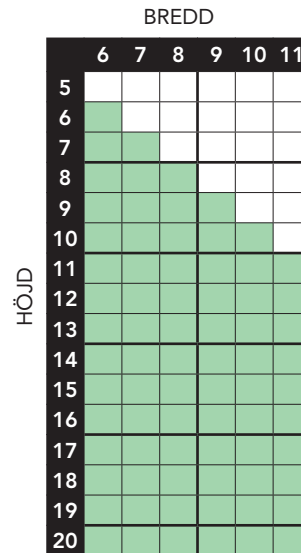

## Ljudvärde Rw 41 dB

Rw+C 40 dB, Rw+Ctr 37 dB, Rw+Ctr 50-3150 36 dB

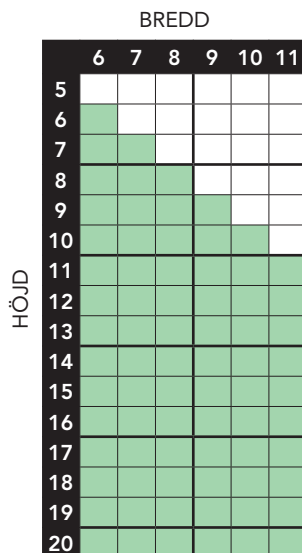

■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej