

KONTUR

inåtgående



Kontur inåtgående

Fönstret med attityd!

Ett Elitfönster från Konturserien ger stor kvalitetskänsla. Fönster med hög prestanda och en speciellt framtagna utvändig profil, passar extra bra där kraven på utseende och attityd är en viktig del av helheten.



Inåtgående aluminiumbeklädda kvalitetsfönster

Konturserien erbjuder inåtgående sidhängda fönster eller fönsterdörrar i kopplat 2+1 utförande. Tillvalet Kipp-Dreh erbjuder både sidhängd öppningsbarhet och vädringsläge i överkant. Stora glaspartier som släpper in mycket ljus erbjuds med våra fasta karmar i 3-glas.

Höga krav på ljud- och energivärde är inget problem med fönster ur Konturserien. Fönsterserien klarar ned till u-värde 0,9 (0,8 med ECO) och samtidigt upp till ljudkrav på R_w 47 dB. Tillvalsmöjligheterna är många, såsom solskyddsglas, persienner och låsbara handtag mm. Samtliga fönster och altandörrar i Konturserien har trästomme beklädda utvändigt med lackerade aluminiumprofiler för lång hållbarhet.

Innehåll

Kontur inåtgående

Kopplat 2+1

Sidhängt fönster	4
Ritningar	5

Fönsterdörr.....	6
Ritningar	7

3-glas

Fast fönster	8
Ritningar	9



Sidhängt fönster

Fakta

Produkttyp
Fönster

Öppningsbarhet
Inåtgående sidhängt

Material
Träfönster med utv aluminiumbeklädning.

Beskrivning
Inåtgående sidhängt fönster i trä i luftad konstruktion, med utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädning. Ytterbåge i aluminium. Förstärkt ljudisolering. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm.

Glas
Kopplat 2+1

Brand
Kan fås i brandklass E30, EW30 och EI30

Storlekar
Se storleksguide på www.elitfönster.se

Karmdjup
125 mm

Glasdagmått
Se måttsatt ritning

Trädetaljer
Svensk furu

Glasningsutförande (avser standardutförande)
Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

P-märkning
P-märkt enligt gällande regler.

Miljö
Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ytbeläggning
För in- och utvändigt ytbeläggning, se sep kulörguide.

Hängningsbeslag
2-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft

Handtag
Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium.
Handtagsspärr standard.

Stängningsbeslag
Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar (beroende på fönsterstorlek). Säkerhetsspanjolett som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag
Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag t ex broms Fix 160S (min karmhöjd 480 mm) eller Fix 184 som tillval.

Ventil
Ett flertal ventiler kan erbjudas som tillval.

Spår för smyg
Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas som tillval.

Persienn
Monterad mellanglaspersienn finns som tillval.



Insida



Kipp-Dreh som tillval

Storlekar anges i moduler.
1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).
Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.


Sidhängt fönster - forts

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
43	41	37	69	54	75	60
44	43	39	69	54	75	60
45	44	41	66	47	72	53
47	46	43	66	46	73	51
47	46	44	66	46	73	51

Öppningsbart - kopplad konstruktion

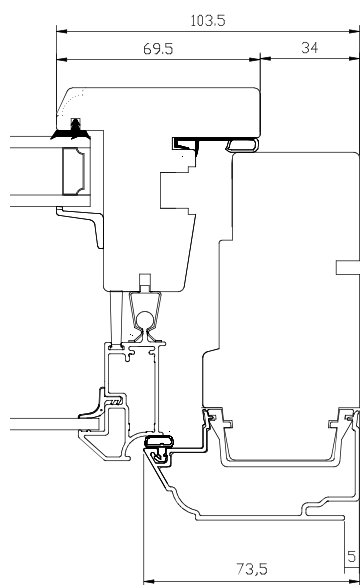

Fönsterdörr 2+1

Fakta

Produkttyp
Fönsterdörr

Öppningsbarhet
Inåtgående sidhängt

Material
Träfönsterdörr med utv alubeklädnad.

Beskrivning
Inåtgående sidhängt fönsterdörr i trä i luftad konstruktion, med utvändig clipsmonterad aluminium. Ytterbåge i aluminium. Förstärkt ljudisolering.

Glas
Kopplat 2+1

Brand
Kan fås i brandklass E30, EW30 och EI30

Storlekar
Se storleksguide på www.elitfönster.se

Karmdjup
125 mm

Glasdagmått
Se måttsatt ritning

Trädetaljer
Svensk furu

Glasningsutförande (avser standardutförande)
Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

P-märkning
P-märkt enligt gällande regler.

Miljö
Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ytbeläggning
För in- och utvändig ytbeläggning, se sep kulörgudie.

Hängningsbeslag
2-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft

Handtag
Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Handtagsspärr standard.

Stängningsbeslag
Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar (beroende på fönsterstorlek) av typ killkolv. Hakkolspanjolett fr.o.m. höjd 580 som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag
Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag t ex broms Fix 160S (min karmhöjd 480 mm) eller Fix 184 som tillval.

Ventil
Ett flertal ventiler kan erbjudas som tillval.

Spår för smyg
Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas som tillval.

Persienn
Monterad mellanglaspersienn finns som tillval.



Utsida
(helglasat utförande)



Kipp-Dreh som tillval

Storlekar anges i moduler.
1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).
Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.


Fönsterdörr 2+1 - forts

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmeinstrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
43	41	37	69	54	75	60
44	43	39	69	54	75	60
45	44	41	66	47	72	53
47	46	43	66	46	73	51
47	46	44	66	46	73	51

Öppningsbart - kopplad konstruktion

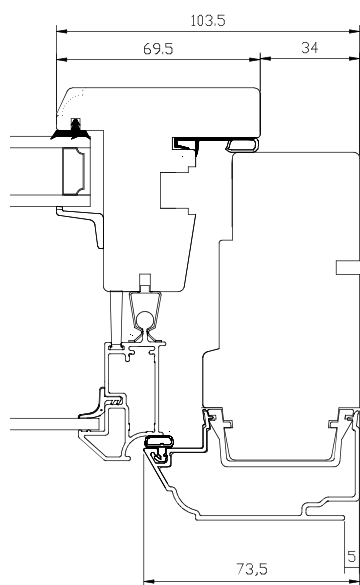

Fast fönster

Fakta

Produkttyp

Fast karm

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart

Material

Träfönsterdörr med utv alu beklädnad.

Beskrivning

Fast karm i trä i luftad konstruktion, med utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad.

Glas

2- eller 3-glas isolerruta

Brand

Kan fås i brandklass E30, EW30 och EI30

Karmdjup

125 mm

Glasdagmått

Se måttsatt ritning

Trädetaljer

Svensk furu

Storlekar

Se storleksguide på www.elitfönster.se

Glasningsutförande (avser standardutförande)

3-glas isolerruta T4-16 SuperEnergi. 3 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

Miljö

Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se sep kulörgudie.

Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas som tillval.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas som tillval.

Persienn

Frihängande persienn finns som tillval.



Insida

Storlekar anges i moduler.
1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).
Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.


Fast fönster 3-glas - forts

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1-1,2	
R _w (dB)	R _w +C (dB)	R _w +Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
34	32	29	70	48	73	57
37	36	33	68	48	72	54
40	38	37	68	48	70	52
42	41	38	68	46	69	52
44	43	40	67	45	69	49

Fast fönster - konstruktion

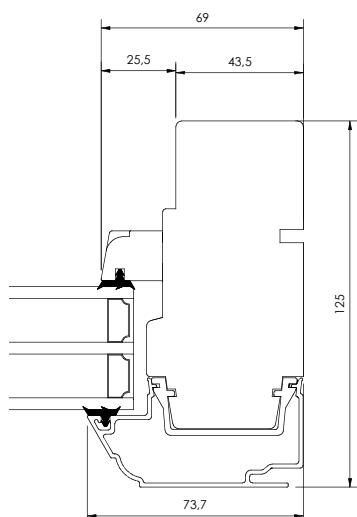



www.elitfönster.se