

Quickguide - brandklassade produkter

Utåtgående fönster, fönsterdörr (altandörr) och fast karm.

Tillhörande produktfamiljerna:

- Elitfönster Original Trä
- Elitfönster Original Alu
- Elitfönster Original Trä Objekt
- Elitfönster Original Alu Objekt

Denna Quickguide beskriver Elitfönsters brandklassade produkter. Guiden visar också vilka utförande och kombinationer som är godkända enligt typgodkännandebevis 0108-05.

Se även storleksguider, typgodkännandebevis samt anvisning för brandmontage på www.elitfonster.se.

Produkternas klassning, glasning och personsäkerhet

PRODUKT	Elitfönster Original Trä samt Objekt Brandpåverkan från insidan - E30	Elitfönster Original Trä samt Objekt Brandpåverkan från insidan - EI30	Elitfönster Original Alu samt Objekt Brandpåverkan från insidan - E30	Elitfönster Original Alu samt Objekt Brandpåverkan från insidan - EI30
Vridfönster 3-glas, 1-luft	✓	✓	✓	✓
Sidhängt 3-glas, 1-luft	✓	✓	✓	✓
Fast karm 3-glas	✓	✓	✓	✓
Fönsterdörr 3-glas	✓	✓	✓	✓
Brandglasning ut → in	T5 Pyran-12-4-12Ar-4 Energi	T4 Energi-10Ar-4-10-11 Pyrodur	T5 Pyran-16-4-16Ar-4 Energi	T4 Energi-14Ar-4-12-11 Pyrodur
Personsäkerhet på brandglaset	Härdat glas 1(C)3 utvändigt	Lamellglas 1(B)1 invändigt	Härdat glas 1(C)3 utvändigt	Lamellglas1(B)1 invändigt

hsreklaam.se 2018-10-08


Quickguide - brandklassade produkter

Brandklassad ✓
Produkt med brandglas
och i förekommande fall
brandfyllning.


Ej brandklassad ✗
Tillverkas ej i brandklassat
utförande.

Fönster


Öppningsbara



Fast karm




Fönsterdörrar

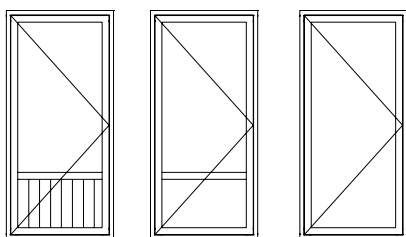


Glasdelande poster

Till öppningsbara eller fasta karmar

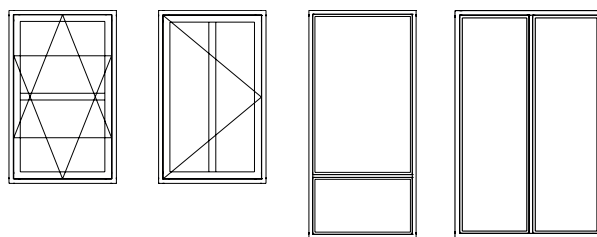


Kombinationer

Endast EI30. Max 6-luft och max storlek M24xM24

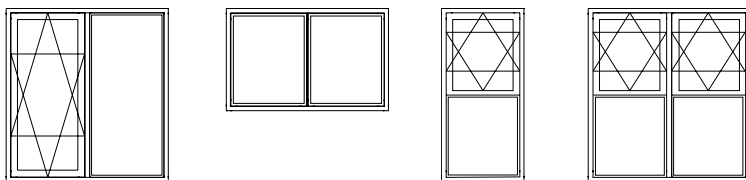

Flexibel



Gäller alla modeller

* Även som vridfönster och sidhängt i 2- och 3-luft.

Quickguide - brandklassade produkter

Standardutförande

- Brandglas för E30 eller EI30 beroende på krav
- Fönster handtag FIX 805 eller BPK30.*
- Handtag fönsterdörr (altandörr) endast BPK4
- Monterad karmhylsa
- Bakkantsstift på sidhängda produkter
- Hakkolvsspanjolett med broms på sidhängda produkter
- Tröskel med höjd 42 mm på fönsterdörr (altandörr)

* Vridfönster i höjd 4 eller 5 endast BPK30

Godkända tillval

- Invändigt profilerat trä (antikprofil) ✓
- Fyllning, dock alltid brandfyllning ✓
- Spröjs, smal och bred spröjs (gäller ej träfönster E30) ✓
- Glasdelande poster ✓

EJ godkända tillval

- Ventil ✗
- Inbyggd vädringslucka ✗
- Låg tröskel till fönsterdörr (altandörr) ✗
- Mellanglassspröjs ✗
- Persienn och Plissé ✗