

# ALTANDÖRR HFDA/HFDPA

Utåtgående 3-glasad altandörr/altanpardörr med aluminiumbeklädd utsida



Utåtgående altandörrar och altanpardörrar med fyllning eller glas nertill. Dörrarna levereras som standard med bromsar till både enkel- och pardörrar för att kunna låsas i öppet läge. Läs mer om våra produkter på [outline.se](http://outline.se)



HFDA







HFDPA




Aluminiumbeklädd utsida

<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utåtgående sidohängt</li> <li>• Utvändig aluminiumbeklädnad, profilerad</li> <li>• Lamellimrad fingerskarvad furu</li> <li>• 3-glas isolerruta</li> <li>• U-värde 1,2 (tillval ned till 1,0)</li> <li>• Ljudvärde Rw 32 dB, gäller enkeldörr</li> <li>• Karmdjup 115 mm</li> </ul>	<b>Beslag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handtag Hoppe Tokyo.</li> <li>• Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.</li> <li>• Hängningsbeslag - Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita gångjärn till vita dörrar, silverfärgade till övriga kulörer..</li> <li>• Stängningsbeslag - Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med kikkolvar.</li> <li>• Vädringsbeslag - För vädring ingår fönsterbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag.</li> <li>• Pardörren har spanjoletter i båda dörrbladen.</li> </ul>
<b>Glas</b>	3-glas isolerruta T4-16 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.	<b>Ytbehandling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ytbehandling, se standardkulörer på <a href="http://outline.se">outline.se</a>.</li> <li>• Andra kulörer mot pristillägg.</li> </ul>
<b>Tillval och tillbehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allmogeprofil på insidan</li> <li>• Olika glasalternativ</li> <li>• Spröjs och poster</li> <li>• Beslagspaket</li> <li>• Brandklassade dörrar E30 och EI30</li> <li>• Monterad karmhylsa</li> <li>• Salningsspår</li> <li>• Persienn, plisségardin, myggnät, rullgardin och lamellgardin</li> <li>• Löstagbar spröjs och mellanglasspröjs</li> <li>• Hakkolvsspanjolett till enkeldörr</li> </ul>	<b>Garantier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 års garanti på fönstrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta.</li> <li>• Produkten är P-märkt enligt RISE.</li> <li>• Produkten är CE-märkt.</li> </ul>

# RITNINGAR

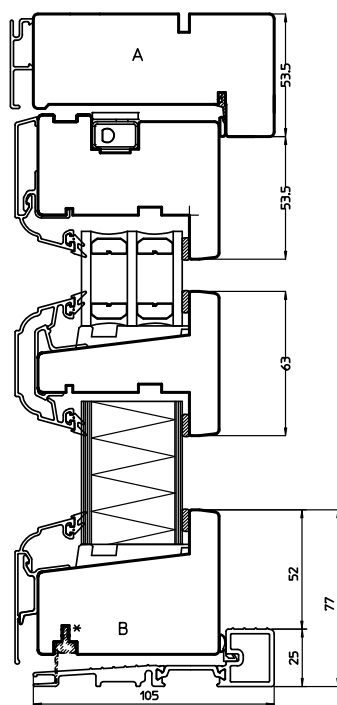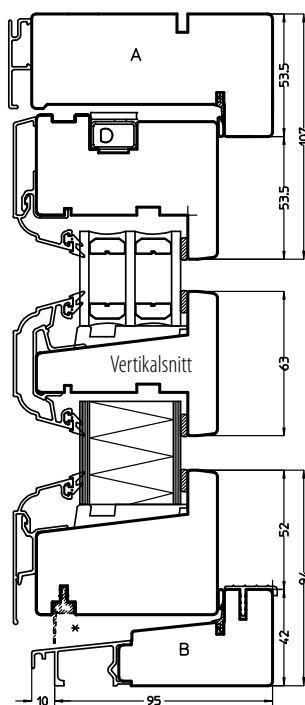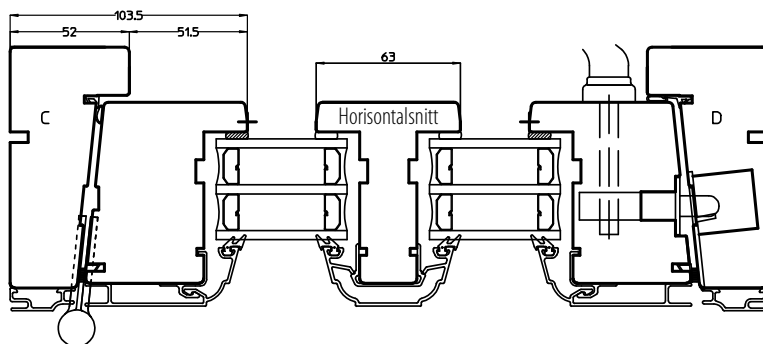

Vertikalsnitt Handikappröskel

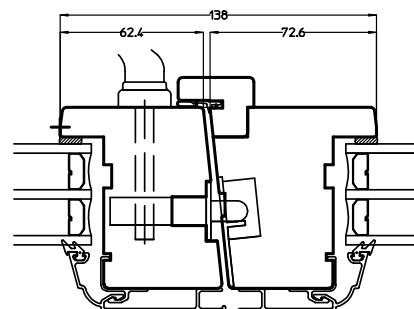

Horizontalsnitt mötesbåge

# STORLEKSGUIDE

## Altandörrar

BREDD	HFDA/HFDKA Enkeldörr					
	7	8	9	10	11	12
HÖJD	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
25						

## Altanpardörrar

BREDD	HFDPA/HFDKPA Pardörr									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
	24									
25										

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.  
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd  
(dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 9/21 M innebär karmytterbredd 880 mm  
och karmytterhöjd 2080 mm.  
Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget  
i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

Möjliga storlekar