

# Elitfönster Skjutdörr Alu

## Innehåll

<a href="#">Lyftgliddörr ASP2</a>	2
<a href="#">Lyftgliddörr ASP4</a>	3
<a href="#">Fast parti ASP1, ASPÖ</a>	4
<a href="#">Beslagspaket</a>	5

## Standardutförande

### Produktfamilj

Elitfönster Skjutdörr Alu.

### Produkttyper

Lyftgliddörrar, fasta partier och överljus, se vidare sid 2-4.

### Material

Trästomme av lamellimmad och fingerskarvad furu med utvändigt aluminiumbeklädning.

### Impregnering

Samtliga virkesdelar är impregnerade.

### Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y glansvärde 35 på trä och glansvärde 80 på aluminium.

### Glasningsutförande

3-glas isolerruta som är limmad i konstruktionen.

### Glas

3-glas isolerruta med energiglas, härdat glas invändigt och utvändigt, båda luftspalterna fyllda med Argon, distansprofil "varm kant" som inte leder kyla mellan glasen.

### Handtag

Se beskrivning under respektive produkttyp.

### Mått och storlekar

Karmdjup är 165 mm. Ritningar i pdf- och dwgformat finns på elitfönster.se.

### Montering

Samtliga produkter har förmonterade karmhylsor.

## Tillval & tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper. På sidan 5 kan du läsa mer om olika beslagspaket. På elitfönster.se finns ytterligare information om olika tillval såsom kulörer, glas, inv.spår, ventiler och poster. Vi erbjuder även lamellgardiner som sol och insynsskydd.

## Certifiering och garantier

### CE-märkning

Produkten är CE märkt enligt EN 14351-1 + A2:2016.

### Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti för Elitfönster Skjutdörr Alu:

- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
- 10 års garanti på produktens funktion
- 10 års garanti mot rötskador i virket

**Storlekar** anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

**Modulstorleken** inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: Storlek 32/21 M innebär karmytterbredd = 3180 mm och karmytterhöjd = 2080 mm. Modulstorlekarna anger med andra ord minsta storlek på urtaget i väggen.

# Lyftgliddörr ASP2

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutdörr Alu	1 skjutbar del, 1 fast del	ASP2

## Öppningsbarhet

Vänster eller höger. Den rörliga delen löper utvändigt.

## Standardhandtag

Invändigt låsbart handtag med cylinder Assa 609, utvändigt fingergrepp.

## Stängningsbeslag


Spanjolett med saxlåsning.

## Vädning

Den rörliga delen kan ställas upp i valfritt vädringsläge.

## Tröskel

Tröskel i Merbau (ädelträ) höjd 55 mm.  
Låg tröskel 25 mm som tillval.

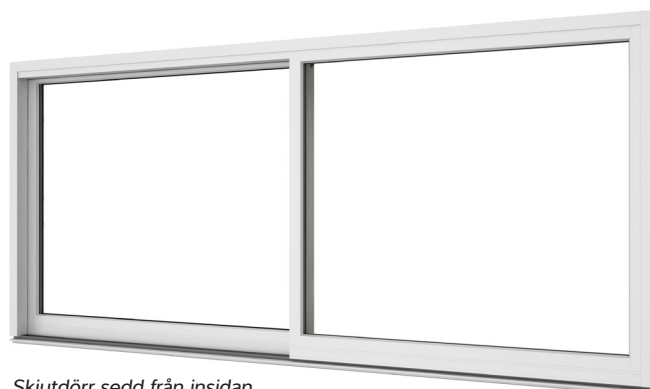

Skjutdörr sedd från insidan.

## Storleksguide ASP2



		Bredd																									
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Höjd	20																										
	21																										
	22																										
	23																										
	24																										

## Tekniska egenskaper ASP2

### U-värde

1,10 W/m<sup>2</sup> °K i standardutförande.

### Ljudreduktion

R<sub>w</sub> 34 dB i standardutförande.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
R <sub>w</sub>	
34	1,10 (75/60)



# Fast parti ASP1, ASPÖ

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutedörr Alu	Fast sido- eller överljus	ASP1, ASPÖ

## Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.



Skjutedörr sedd från insidan.

## Storleksguide ASP1, ASPÖ



Höjd	Bredd											
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20												
21												
22												
23												
24												

## Tekniska egenskaper ASP1, ASPÖ

### U-värde

1,10 W/m<sup>2</sup> °K i standardutförande.

### Ljudreduktion

R<sub>w</sub> 34 dB i standardutförande.

Ljudvärde (dB) R <sub>w</sub>	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
34	1,10 (75/60)

# Beslagspaket



**Beslagspaket 1**  
Invändigt handtag med spärrvred,  
utvändigt fingergrepp.



**Beslagspaket 2**  
In- och utvändigt handtag med  
invändigt spärrvred.



**Beslagspaket 3**  
Invändigt handtag med spärrvred,  
utvändigt låsbart handtag.



**Beslagspaket 4**  
Invändigt handtag förberett för  
låscylinder Assa 1200/1300,  
utvändigt fingergrepp.



**Beslagspaket 5**  
In- och utvändigt handtag,  
invändigt handtag förberett för  
låscylinder Assa 1200/1300.



**Beslagspaket 6**  
In- och utvändigt handtag  
förberett för låscylinder  
Assa 1200/1300.