


Altandörr Alu 12



Ytbehandlig aluminium

Tolv kulörer som standard utan pristillägg.



NCS S 0502 Y
(Standardvit)



NCS S 0500-N
(Klarvit)



RAL 9010
(Ren vit *)



RAL 6009
(Figrön)



RAL 6003
(Olivgrön)



RAL 3011
(Brunröd)



RAL 7004
(Signalgrå)



RAL 7012
(Basaltgrå)



RAL 9006
(Silver)



RAL 8017
(Brun)



SW802D **
(Brun)



RAL 9005
(Svart *)

Standardglans 80 (blank)

* Glans 30 (matt)

** Pulverlack i anodiserat utseende (Amber)

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Fakta


- Härdad klarglas
- Ingen invändig glaslist
- Aluminiumbeklädnad utvändigt
- Låskista ASSA 2002c, slutbleck 1487
- 117,5 mm karm med 25 mm tröskel ek/alu
- Monterade karmhylsor inkl skruv
- U-värde ca 1,3
- 20 års formgaranti
- Min-Max 7-12x18-22
- A-mått 76 mm
- B-mått 34 mm



Modulmått


Modulmåtten är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och isolera karmen. Modulmått 10x21 = karmyttermått 985x2085 mm. Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade specialmått mot pristillägg.

Glas



3-GLAS ISOLERRUTA

Genomskärning

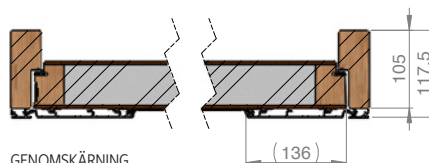

GENOMSKÄRNING



STANDARDTRÖSKEL 25 MM