

Altandörr Alu 16



Ytbehandlig aluminium

Tolv kulörer som standard utan pristillägg.

NCS S 0502 Y (Standardvit)	NCS S 0500-N (Klarvit)	RAL 9010 (Ren vit *)	RAL 6009 (Firgrön)
RAL 6003 (Olivgrön)	RAL 3011 (Brunröd)	RAL 7004 (Signalgrå)	RAL 7012 (Basalgrå)
RAL 9006 (Silver)	RAL 8017 (Brun)	SW802D ** (Brun)	RAL 9005 (Svart *)

Standardglans 80 (blank)

* Glans 30 (matt)

** Pulverlack i anodiserat utseende (Amber)

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Fakta


- Härdat klarglas
- Ingen invändig glaslist
- Aluminiumbeklädnad utvändigt
- Låskista ASSA 2002c, slutbleck 1487
- 117,5 mm karm med 25 mm tröskel ek/alu
- Monterade karmhylsor inkl skruv
- U-värde ca 1,3
- 20 års formgaranti
- Min-Max 7-12x20-22
- A-mått 76 mm
- B-mått 34 mm



Modulmått


Modulmättet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och isolera karmen. Modulmått 10x21 = karmyttermått 985x2085 mm. Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade specialmått mot pristillägg.

Glas



3-GLAS ISOLERRUTA

Genomskärning

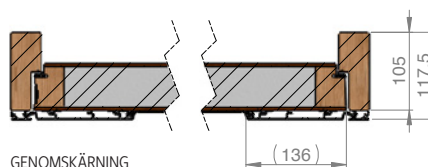

GENOMSKÄRNING



STANDARDTRÖSKEL 25 MM