


# Altandörr Alu Helglas




## Ytbehandlig aluminium


Tolv kulörer som standard utan pristillägg.



NCS S 0502 Y  
(Standardvit)



NCS S 0500-N  
(Klarvit)



RAL 9010  
(Ren vit \*)



RAL 6009  
(Firgrön)



RAL 6003  
(Olivgrön)



RAL 3011  
(Brunröd)



RAL 7004  
(Signalgrå)



RAL 7012  
(Basalgrå)



RAL 9006  
(Silver)



RAL 8017  
(Brun)



SW802D \*\*  
(Brun)



RAL 9005  
(Svart \*)

Standardglans 80 (blank)

\* Glans 30 (matt)

\*\* Pulverlack i anodiserat utseende (Amber)

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

## Fakta


- Härdat klarglas
- Ingen invändig glaslist
- Aluminiumbeklädnad utvändigt
- Låskista ASSA 2002c, slutbleck 1487
- 117,5 mm karm med 25 mm tröskel ek/alu
- Monterade karmhylsor inkl skruv
- U-värde ca 1,3
- 20 års formgaranti
- Min-Max 7-12x18-22
- A-mått 76 mm
- B-mått 34 mm



## Modulmått


Modulmättet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och isolera karmen. Modulmått 10x21 = karmyttermått 985x2085 mm. Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade specialmått mot pristillägg.

## Glas



3-GLAS ISOLERRUTA

## Genomskärning

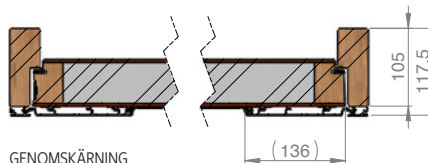

GENOMSKÄRNING



STANDARDTRÖSKEL 25 MM