

# Elitfönster Lamellgardin

## Fakta

### Produkt

Passar till samtliga fönster, altan/fönsterdörrar och skjutdörrar.

### Material

Lamellerna är i polyester, skenan i aluminium.

### Mått

Lamellbredd 89 mm  
 Bredd: min 350 mm, max 6950 mm.  
 Höjd: min 100 mm, max 3000 mm.

### Kulör

Skenan levereras i vitt.  
 Lamellgardinen finns i åtta standardfärger, se nästa sida.

### Betjäning


Standard:  
 Lamellgardinen regleras och vinklas genom att dra och vrida den med en reglagestav i hårdplast.  
 Lamellgardin över 3000 mm i bredd levereras med kulkedja.  
 Motor (tillval):  
 Fjärrstyrd dragning och vridning med fjärrkontroll. Motorstyrning offereras.

## Måttförklaring

Lamellgardiner beställs efter kundens önskade mått. Välj mellan montage i nisch eller på vägg. För måtttagning, se nedan.


### Lamellgardin Nisch

Ange mått enl skiss nedan. För montage i nisch rekommenderas ett djup i smygen på minst 50 mm. Då spotlights är monterat i nischen ska montage utföras med väggfästen, se Lamellgardin Vegg.

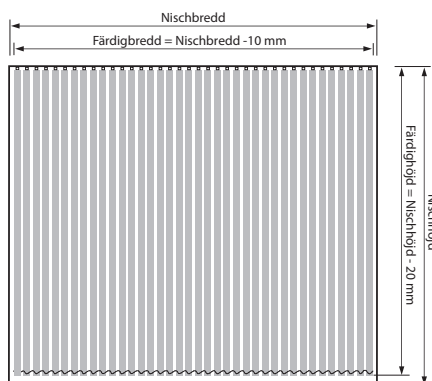


### Lamellgardin Vegg

Ange mått enl skiss nedan.  
 Väggbeslagen är justerbara i djupled mellan 108-156 mm.

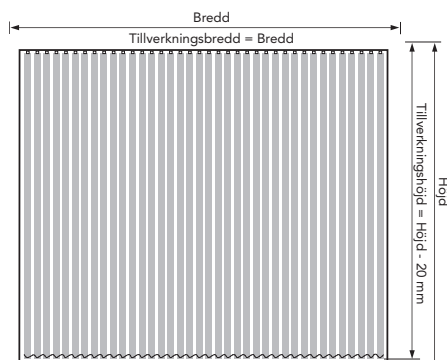

Detaljbild

## Standardfärger

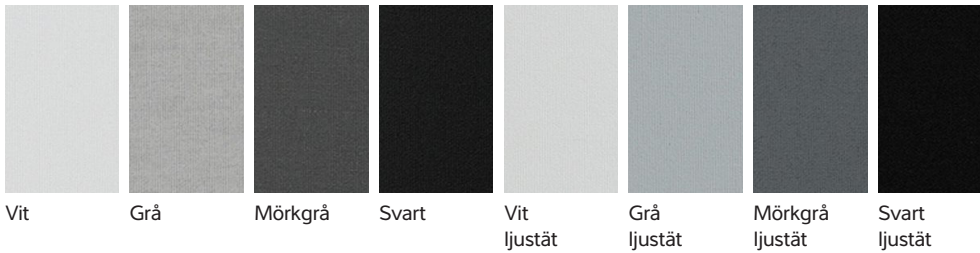

Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

## Mörkläggande väv finns mot tillägg

### Paketbredd

När lamellgardinen är fullt öppen växer tjockleken på lamellpaketet enl följande tabell.



Skenlängd i mm	Ungefärlig paketbredd i mm
1500	220
2000	275
2500	330
3000	385
3500	440
Var 500:e mm	55

### Clipsbeslag

Vid väggmontage är clipsbeslaget förmonterat på väggfästet, vid montage i nisch skruvas clipsbeslaget direkt i nischtaget.

Skenlängd i mm	Clipsbeslag, antal
1199	2
1999	3
2799	4
3599	5
4399	6
5199	7
5999	8
6900	9

### Parkering av lamellgardin

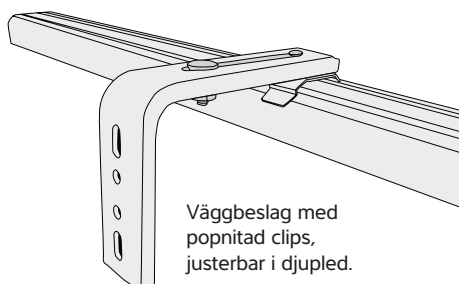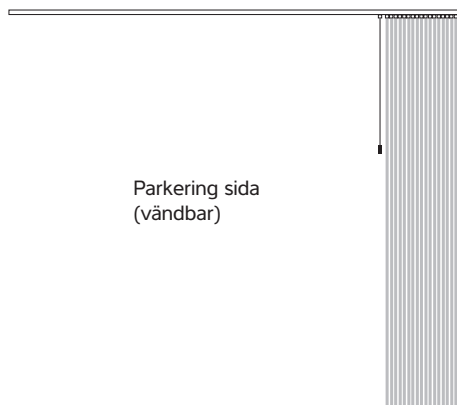

## VARNING



Små barn kan strypas av dragsnören, kedjor, band och rep som används till solskydd eftersom de kan linda dessa runt halsen. Placera snören, band m.m. utom räckhåll för små barn för att förhindra att de stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spjålsängar utom räckhåll för snören eller markisband etc. Knyt inte ihop snörena. Se till att snörena inte tvinnar sig och knyt inte en ögla. Installera och använd de medföljande säkerhetsanordningarna i enlighet med installationsanvisningarna på dessa för att minska risken för en olycka. I enlighet med EN 13120.