

Elitfönster Harmoni

Inåtgående kopplat fönster, fast karm och kopplad fönsterdörr



Insida,
öppningsbart

Utsida,
fast karm



Fakta

Svanenmärkning

Samtliga produkter inom ECO Plus är Svanenmärkta och uppfyller därmed alla de krav som ställts av Miljömärkning Sverige.

Produkttyp

Inåtgående sidhängt respektive underkantshängt kopplat fönster, fast karm och inåtgående kopplad fönsterdörr.

Modellbeteckning

Inåtgående 2+1 (IKI-AL ECO Plus)
Inåtgående 2+1 UKH (IKIU-AL ECO Plus)
Inåtgående fast (EFL-AL ECO Plus)
Inåtgående 2+1 dörr (IKID-AL ECO Plus)

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt, finns även som Kipp-Dreh där fönstret eller fönsterdörren är hängd både i sida och i underkant, vilket möjliggör två öppnings sätt. Erbjuds även i dolt utförande. Fast karm är ej öppningsbar.

Material

Trä med utvändig aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Inåtgående fönster, fönsterdörr och fast karm i luftad konstruktion, trä med utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Ytterbåge i aluminium på kopplade produkter. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm. För att uppfylla CE- och P-märkning samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i en vertikal fönsteröppning.

Glas

Kopplat 2+1 eller 3-glas isolerruta.

Karmdjup

115 mm.

Tröskel till fönsterdörr

Brunlaserad furutröskel. Standardhöjd 73,2 mm, lägre tröskelhöjd 48 mm som tillval.

Trädetaljer

FSC-märkt träämne vilket säkerställer att materialet kommer från ett miljöriktigt skogsbruk.

Storlekar

Se storleksguide på elitfönster.se.

Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se kulörguide på elitfönster.se.

Hängningsbeslag (öppningsbara fönster)

Symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål. Fönster: 2-4 st per luft. Fönsterdörr: 3-4 st per luft.

Handtag (öppningsbara fönster)

Greppvänligt handtag i nickelfritt naturanodiserad aluminium. Låsbart som tillval.

Stängningsbeslag (öppningsbara modeller)

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidklovar beroende på storlek. Säkerhetslutbleck som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag tex broms Fix 160S (gäller ej Kipp-Dreh) eller Fix 184 som tillval.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5x10x10 mm kan erhållas som tillval på sidhängda fönster, fönsterdörrar och fasta karmar samt på produkter med Kipp-Dreh i dolt utförande.

Persienn

Monterad mellanglaspersienn finns som tillval på öppningsbara modeller, på fasta karmar erbjuds frihängande alternativ.



Öppningsbara med Ljud- och U-värde. LT- och G-värde.

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde (dB)				U-värde (Lt-värde % / G-värde %)
Rw	Rw+C	Rw+Ctr	Rw+Ctr 50-3150	
43	41	37	34	0,85 (69/55)
44	43	39	36	0,85 (69/53)

Fasta karmar med Ljud- och U-värde. LT- och G-värde.

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde (dB)				U-värde (Lt-värde % / G-värde %)
Rw	Rw+C	Rw+Ctr	Rw+Ctr 50-3150	
32	31	27	27	0,87 (74/53)
37	35	31	30	0,84 (74/51)
39	37	32	32	0,84 (74/51)
41	38	34	33	0,86 (73/49)
42	40	37	36	0,91 (72/51)


Spröjs

Öppningsbart fönster



1. Bred spröjs, glasdelande
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, glasdelande

Fast karm (ej öppningsbart)

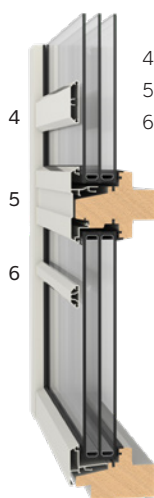

4. Bred löstagbar spröjs
5. Fast mittpost, glasdelande
6. Smal löstagbar spröjs

Glasning

Öppningsbart fönster



Fast karm (ej öppningsbart)

