

Elitfönster Skjutdörr Trä

Innehåll

Lyftgliddörr ESP2	2
Lyftgliddörr ESP4	3
Fast parti ESP1, ESPÖ	4
Beslagspaket	5

Standardutförande

Produktfamilj

Elitfönster Skjutdörr Trä.

Produkttyper

Lyftgliddörrar, fasta partier och överljus, se vidare sid 2-4.

Material

Trästomme av lamellimmad och fingerskarvad furu.

Impregnering

Samtliga virkesdelar är impregnerade.

Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y glansvärde 35.

Glasningsutförande

3-glas isolerruta som är limmad i konstruktionen.

Glas

3-glas isolerruta med energiglas, härdat glas invändigt och utvändigt, båda luftspalterna fyllda med Argon, distansprofil "varm kant" som inte leder kyla mellan glasen.

Handtag

Se beskrivning under respektive produkttyp.

Mått och storlekar

Karmdjup är 153 mm. Ritningar i pdf- och dwgformat finns på elitfönster.se.

Montering

Samtliga produkter har förmonterade karmhylsor.

Tillval & tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper. På sidan 5 kan du läsa mer om olika beslagspaket. På elitfönster.se finns ytterligare information om olika tillval såsom kulörer, glas, inv.spår, ventiler och poster. Vi erbjuder även lamellgardiner som sol och insynsskydd.

Certifiering och garantier

CE-märkning

Produkten är CE märkt enligt EN 14351-1 + A2:2016.

Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti för Elitfönster Skjutdörr Trä:

- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
- 10 års garanti på produktens funktion
- 10 års garanti mot rötskador i virket

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: Storlek 32/21 M innebär karmytterbredd = 3180 mm och karmytterhöjd = 2080 mm. Modulstorlekarna anger med andra ord minsta storlek på urtaget i väggen.

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutedörr Trä	1 skjutbar del, 1 fast del	ESP2

Öppningsbarhet

Vänster eller höger. Den rörliga delen löper utvändigt.

Standardhandtag

Invändigt låsbart handtag med cylinder Assa 609, utvändigt fingergrepp.

Stängningsbeslag


Spanjolett med saxlåsning.

Vädning

Den rörliga delen kan ställas upp i valfritt vädringsläge.

Tröskel

Tröskel i Merbau (ädelträ) höjd 55 mm. Låg tröskel 25 mm som tillval.

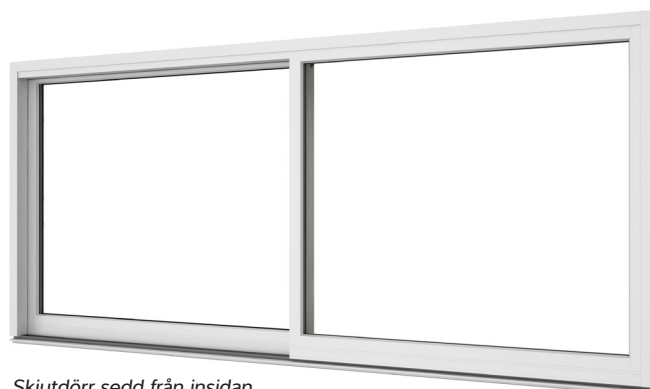

Skjutedörr sedd från insidan.

Storleksguide ESP2

		Bredd																									
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Höjd	20																										
	21																										
	22																										
	23																										
	24																										

Tekniska egenskaper ESP2**U-värde**

1,10 W/m² °K i standardutförande.


Ljudreduktion

Rw 34 dB i standardutförande.

Ljudvärde (dB) Rw	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
34	1,10 (75/60)

Lyftgliddörr ESP4

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutedörr Trä	2 skjutbara delar, 2 fasta delar	ESP4

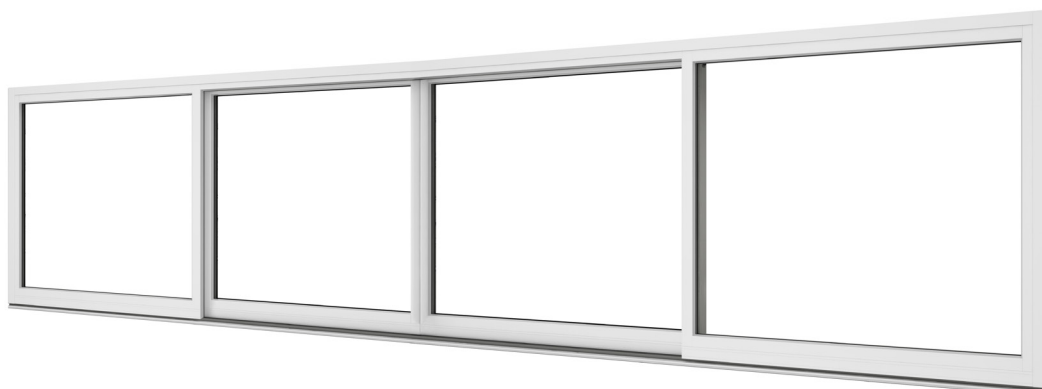

Öppningsbarhet

Delarna i mitten skjuts till höger och vänster. De rörliga delarna löper utvändigt.

Skjutedörr sedd från insidan.

Standardhandtag

Invändigt låsbart handtag med cylinder Assa 609 och utvändigt fingergrepp på vänster dörr utifrån sett. Invändigt handtag och utvändigt fingergrepp på höger dörr utifrån sett.

Stängningsbeslag

Spanjolett med saxlåsning.


Vädning

De rörliga delarna kan ställas upp i valfritt vädringsläge.


Tröskel

Tröskel i Merbau (ädelträ) höjd 55 mm. Låg tröskel 25 mm som tillval.

Storleksguide ESP4



		Bredd																																			
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	70	80				
Höjd	20																																				
	21																																				
	22																																				
	23																																				
	24																																				

 Glaskassetter levereras separat.
Köparen ansvarar för att ombesörja glasning av partierna på plats.

Se elitfönster.se under rubriken produkt-dokumentation/montering för instruktion

Tekniska egenskaper ESP4

U-värde

1,10 W/m² °K i standardutförande.

Ljudreduktion

Rw 34 dB i standardutförande.

Ljudvärde (dB)	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
Rw	
34	1,10 (75/60)

Fast parti ESP1, ESPÖ

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Skjutedörr Trä	Fast sido- eller överljus	ESP1, ESPÖ

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.



Skjutedörr sedd från insidan.

Storleksguide ESP1, ESPÖ



Höjd	Bredd											
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20												
21												
22												
23												
24												

Tekniska egenskaper ESP1, ESPÖ

U-värde

1,10 W/m² °K i standardutförande.

Ljudreduktion

R_w 34 dB i standardutförande.

Ljudvärde (dB) R _w	U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)
34	1,10 (75/60)

Beslagspaket



Beslagspaket 1
Invändigt handtag med spärrvred,
utvändigt fingergrepp.



Beslagspaket 2
In- och utvändigt handtag med
invändigt spärrvred.



Beslagspaket 3
Invändigt handtag med spärrvred,
utvändigt låsbart handtag.



Beslagspaket 4
Invändigt handtag förberett för
låscylinder Assa 1200/1300,
utvändigt fingergrepp.



Beslagspaket 5
In- och utvändigt handtag,
invändigt handtag förberett för
låscylinder Assa 1200/1300.



Beslagspaket 6
In- och utvändigt handtag
förberett för låscylinder
Assa 1200/1300.