

Brandklassade fönsterprodukter

Brandklassade fasta fönster ska styrka sin klassificering i nationellt godkännande. Elitfönster styrker sina brandklassade fasta fönster i Typgodkännande vilket innebär att RISE, Research Institutes of Sweden, intygar att produktens redovisade brandklass är verifierad och fastställd enligt svenska bestämmelser.

Brandskyddande egenskaper

Ett fönster med brandskyddande egenskaper ska bidra till att stoppa eller hämma en brand så att nödutgångar och utrymningsvägar hålls fria så länge som möjligt. Elitfönster erbjuder en rad effektiva godkända lösningar för ökat brandskydd. Denna storleksguide omfattar fast karm med brandklass EI60. Andra klasser och andra produkttyper erbjuds också vilket presenteras på elitfönster.se.

För ytterligare information se brandguide och typgodkännande med nr C900267 på elitfönster.se

Brandtekniska klasser

Specificerar funktionskrav, siffran efter klassen anger hur många minuter (30, 45 etc) funktionskraven är uppfyllda.



E
Integritet (täthet) med flam- och rökavskiljande funktion.



EW
Integritet & begränsad värmestrålning.



EI
Integritet & isolering som stoppar värmestrålning. Inom CE-märkningen kommer EI-klassen finnas i två varianter, EI1 och EI2 som är en mätteknisk skillnad baserad på olika internationella byggregler inom EU.

Utåtgående fast karm

Glas D8,76 Energilamell - 12AR - 23 Pyrostop, avser ut ->in.


AFK, 1-LUFT

MODULBREDD

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

MODULHÖJD

Brandteknisk klass EI60 / EW60 / E60

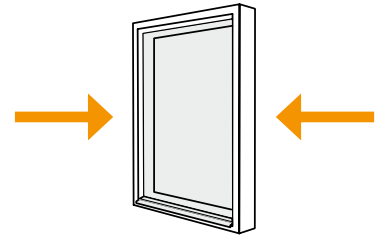

AVSER BRANDPÅVERKAN
FRÅN UT- OCH INSIDAN