

SIDOHÄNGT FÖNSTER DF

Utåtgående 2-glas träfönster



DF sett
från utsidan

Utåtgående 2-glasfönster i många olika utföranden.
Nedan visas bilder sett från insidan.



DF (1-luft)



DF2 (2-luft)



DF3 (3-luft)



DF-TP2 (2-luft)



DF-TP4 (4-luft)



DF-TP6 (6-luft)



Fönsterhake



Vädringsbeslag




Profilerad insida

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Utåtgående sidhängt • Profilerad insida • Lamellimrad fingerskarvad furu • 2-glas isolerruta • U-värde 1,5 • Ljudvärde Rw 30 dB • Karmdjup 105 mm
Glas	<p>2-glas isolerruta D4-12. Två 4 mm glas vilket det innersta är energiglas. 12 mm distans mellan glaset s.k varmkant, mellanrummet fyllt med Argon. Glaset monteras enligt MTK.</p>
Tillval och tillbehör	<ul style="list-style-type: none"> • Spröjs • Poster • Olika glasalternativ • Beslag • Persienn, plisségardin och rullgardin


Beslag	<ul style="list-style-type: none"> • Stängningsbeslag - Två förnicklade fönsterhakar per luft. • Vädringsbeslag - Invändig förnicklad stormhasp. • Barnsäkerhetsbeslag finns som tillval. • Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge. • Hängningsbeslag - Två eller tre (beroende på fönstrets storlek) tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till vitmålad fönster, silverfärgade (RAL 9006) till övriga ytbehandlingar.
Ytbehandling	<p>Obehandlat, Vit NCS S 0502-Y, lasyr (ek, teakbrun, nötbrun, brunsvart). Annan kulör som tillval mot pristillägg</p>
Garantier	<ul style="list-style-type: none"> • 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerruta • 5 års garanti på fönstrets funktion och mot rötskador • Produkten är CE-märkt

RITNINGAR

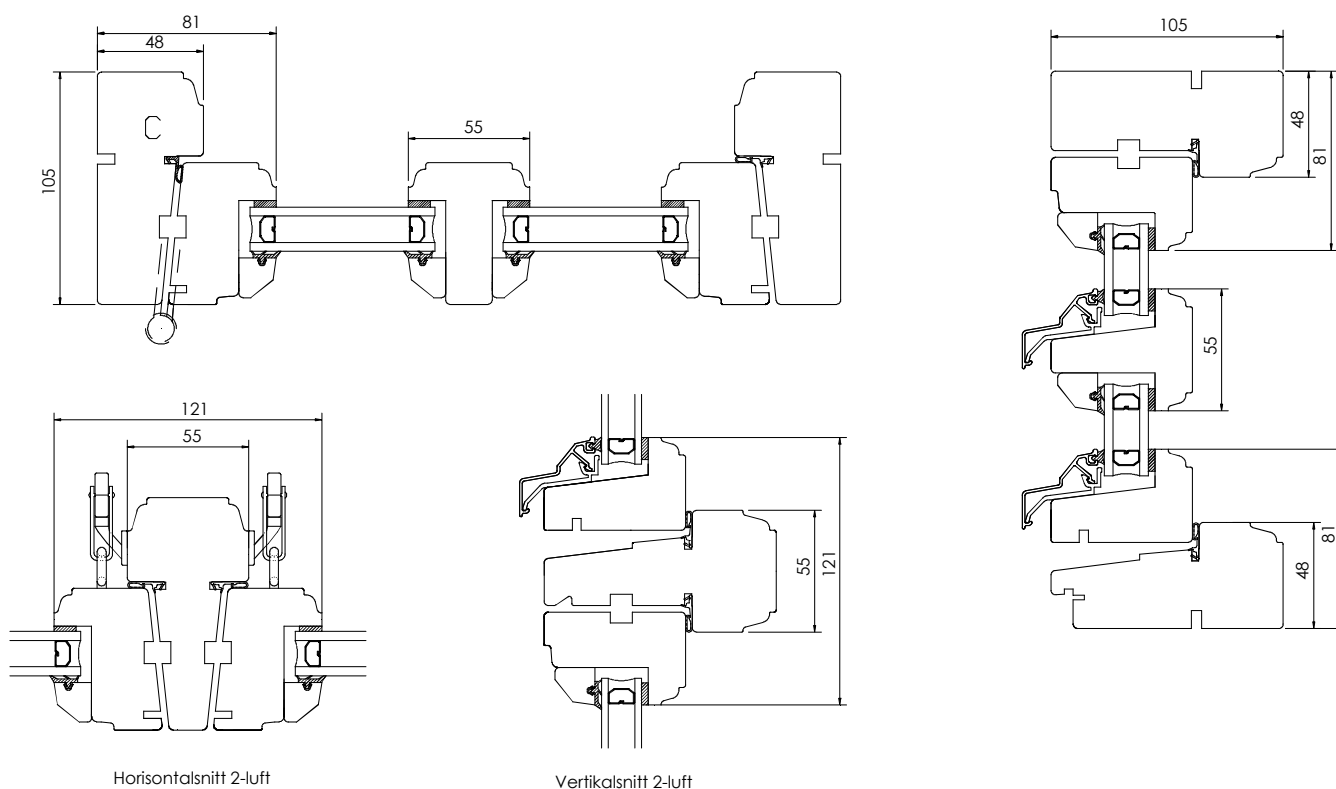

STORLEKSGUIDE

Sidhängt fönster DF

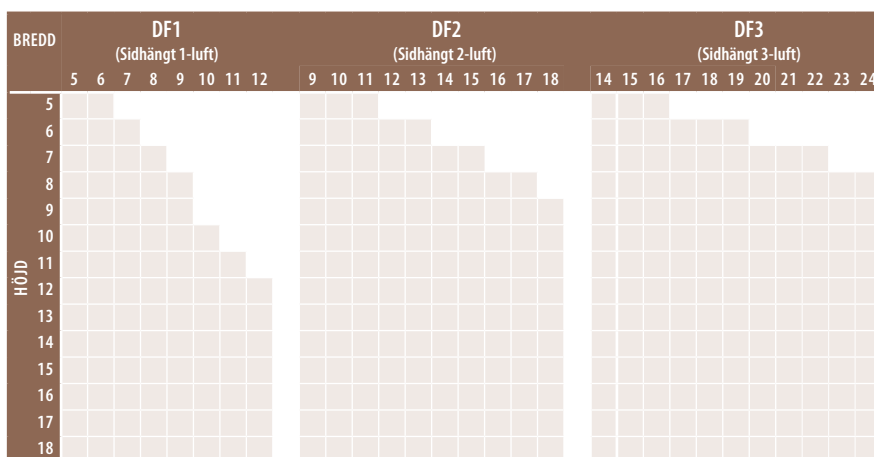

■ Möjliga storlekar

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.
Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.