

Överkantshängt fönster DFÖ

2-glas trä

Produktfamilj	2-glas trä.
Produkttyp	Fönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående överkantshängt.
Material	Trä.
Namn	DFÖ.
Glas	2-glas isolerruta.
U-värde	1,5.
Ljudreduktion	Rw= 30 dB.
Karmdjup	105 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimad svensk furu enligt SFDK.
Ytbehandling	Obehandlad, vit (NCS-S 0502-Y) och lasyr (ek, teak brun, nötbrun, brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Slät insida, med allmogeprofil som tillval.
Glasningsutförande	P-märkt 2-glas isolerruta D4-12 energi/argon. Två 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 12 mm varmkantslist mellan glasen.
Hängningsbeslag	Två vitmålade bladgångjärn per luft.
Stängningsbeslag	Två VM-hakar i förnicklat järn per luft.
Vädringsbeslag	Förzinkad stormhasp. Barnsäkerhetsbeslag finns som tillval.



Storleksguide

BREDD	DFÖ (Överkantshängt)							
	5	6	7	8	9	10	11	12
HÖJD	4						○	
	5				○	○	○	○
	6					○	○	○
	7							
8								

○ = Lagervara.



Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).


Exempel:

storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

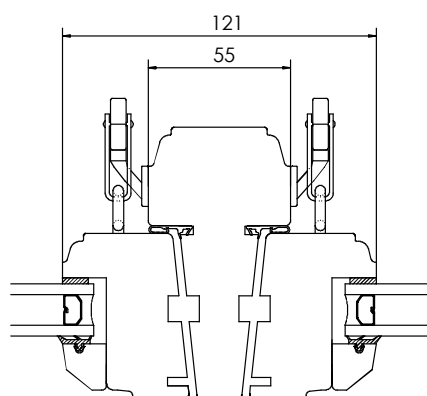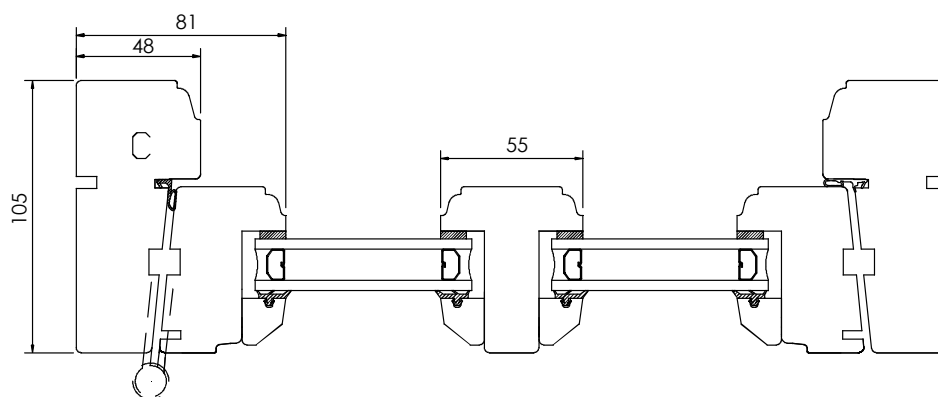

Horizontalsnitt 2-luft
Horizontal section
2-lights

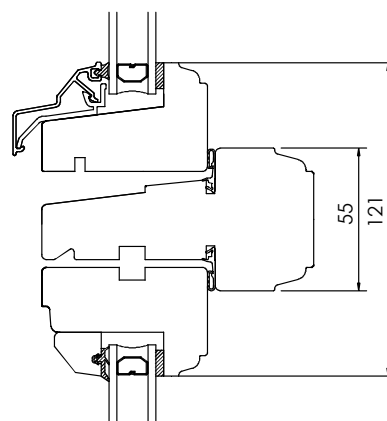

Vertikalsnitt 2-luft
Vertical section
2-lights

