

ÖVERKANTSHÄNGT FÖNSTER DFÖ


Utåtgående 2-glas träfönster



Utåtgående 2-glasfönster. Nedan visas bilder sett från insidan.



DFÖ



DFÖ




Fönsterhake



Profilerad insida

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Utåtgående överkantshängt • Profilerad insida • Lamellimmad fingerskarvad furu • 2-glas isolerruta • U-värde 1,5 • Ljudvärde Rw 30 dB • Karmdjup 105 mm 	Beslag	<ul style="list-style-type: none"> • Stängningsbeslag - Två förnicklade fönsterhakar per luft. • Vädringsbeslag - Invändig förnicklad stormhasp. • Barnsäkerhetsbeslag finns som tillval. • Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge. • Hängningsbeslag - Två tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till vitmålade fönster, silverfärgade (RAL 9006) till övriga ytbehandlingar.
Glas	<p>2-glas isolerruta D4-12.</p> <p>Två 4 mm glas vilket det innersta är energiglas. 12 mm distans mellan glasen s.k varmkant, mellanrummet fyllt med Argon.</p> <p>Glaset monteras enligt MTK.</p>	Ytbehandling	<p>Obehandlat, Vit NCS S 0502-Y, lasyr (ek, teakbrun, nötbrun,brunsprt).</p> <p>Annan kulör som tillval mot pristillägg</p>
Tillval och tillbehör	<ul style="list-style-type: none"> • Spröjs • Poster • Olika glasalternativ • Beslag • Persienn, plisségardin och rullgardin 	Garantier	<ul style="list-style-type: none"> • 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor • 5 års garanti på fönstrets funktion och mot rötskador • Produkten är CE-märkt

RITNINGAR

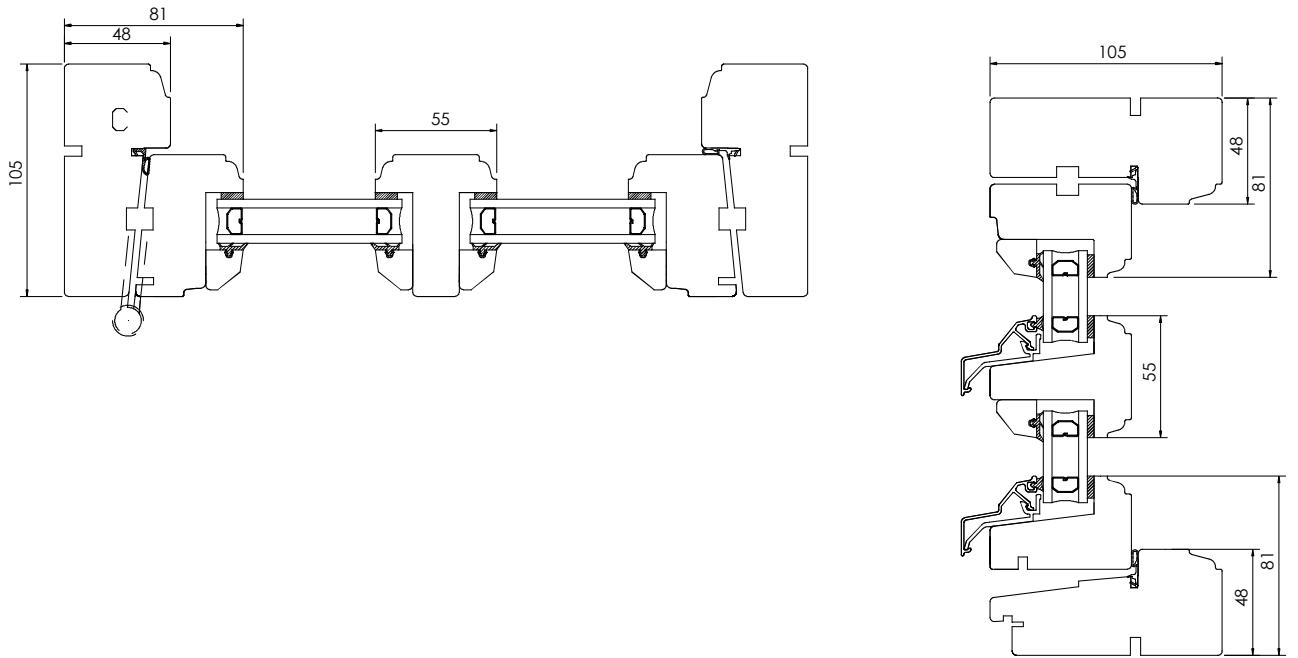

STORLEKSGUIDE

Sidohängt fönster DFÖ

		DFÖ (Överkantshängt)							
		5	6	7	8	9	10	11	12
BREDD	HÖJD								
4	4								
	5								
	6								
	7								
	8								

Möjliga storlekar

Storlekars anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.