


ALTANDÖRR HFD/HFDP

Utåtgående 3-glasad altandörr/altanpardörr





Utåtgående altandörrar och altanpardörrar med fyllning eller glas nertill. Dörrarna levereras som standard med bromsar till både enkel- och pardörrar för att kunna låsas i öppet läge. Läs mer om våra produkter på outline.se

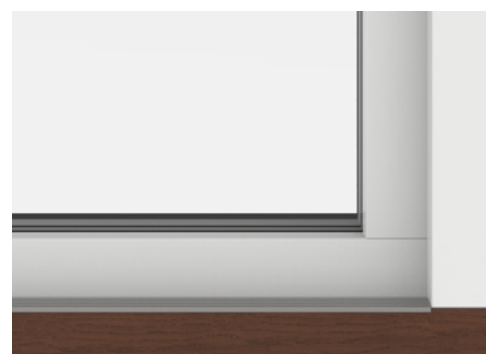



Slät insida som standard

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Utåtgående sidohängt • Lamellimrad fingerskarvad furu • 3-glas isolerruta • U-värde 1,3 (tillval ned till 1,0) • Ljudvärde Rw 34 dB • Karmdjup 105 mm 	Beslag	<ul style="list-style-type: none"> • Handtag Hoppe Tokyo. • Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge. • Hängningsbeslag - Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita gångjärn till vita dörrar, silverfärgade till övriga kulörer.. • Stängningsbeslag - Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med kikkolvar. • Vädringsbeslag - För vädring ingår fönsterbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag. • Pardörren har spanjoletter i båda dörrbladen.
Glas	3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 12 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.	Ytbehandling	Obehandlat, Vit NCS S 0502-Y, lasyr (ek, teakbrun, nötbun, brunsvart). Annan kulör som tillval mot pristillägg
Tillval och tillbehör	<ul style="list-style-type: none"> • Allmogeprofil på insidan • Olika glasalternativ • Spröjs och poster • Beslagspaket • Brandklassade dörrar E30 och EI30 • Monterad karmhylsa • Salningsspår • Persienn, plisségardin, myggnät, rullgardin och lamellgardin • Hakkolvsspanjolett 	Garantier	<ul style="list-style-type: none"> • 10 års garanti på fönstrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta. • Produkten är P-märkt enligt RISE. • Produkten är CE-märkt.


RITNINGAR

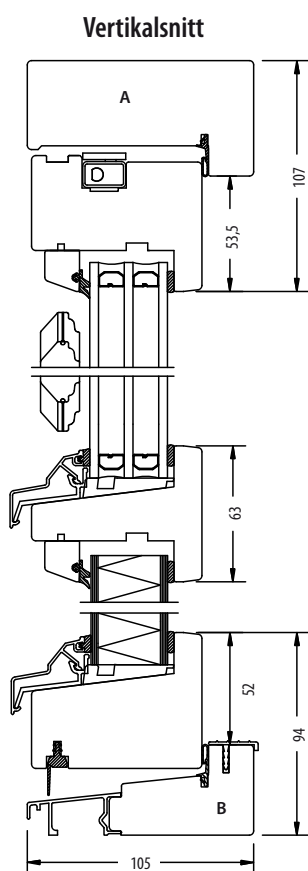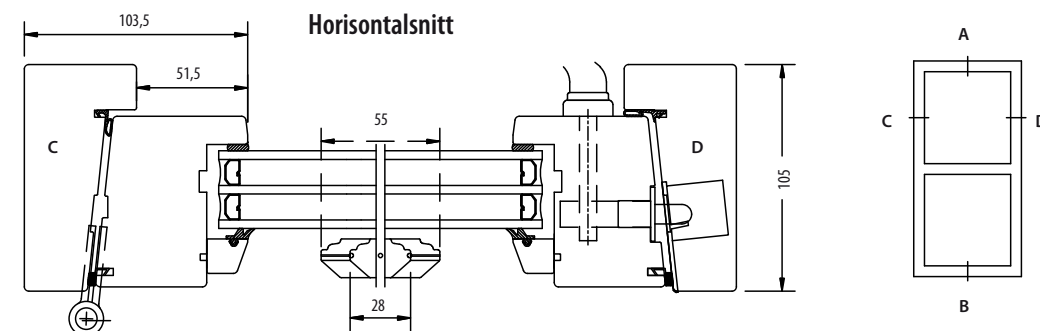

Allmogeprofiler (tillval)

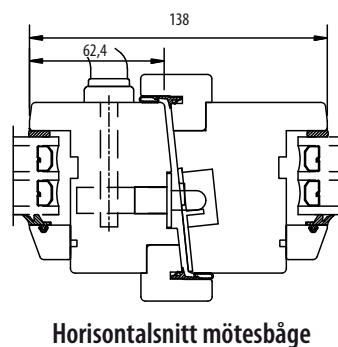

Handikapptröskel

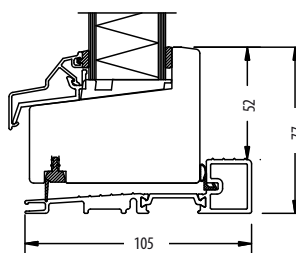

STORLEKSGUIDE

Altandörrar

BREDD	HFD/HFDK Enkeldörr					
	7	8	9	10	11	12
HÖJD	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
25						

Altanpardörrar

BREDD	HFDP/HFDKP Pardörr									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
	24									
25										

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 9/21 M innebär karmytterbredd 880 mm och karmytterhöjd 2080 mm.
Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

Möjliga storlekar