


# ALTANDÖRR HFDKF/HFDKFP

Utåtgående 3-glasad altandörr/altanpardörr i helglasat utförande



Helglasade enkeldörrar och pardörrar med förstärkt bågunderstycke. Levereras med personsäkerhetsglas. Läs mer om våra produkter på [outline.se](http://outline.se)


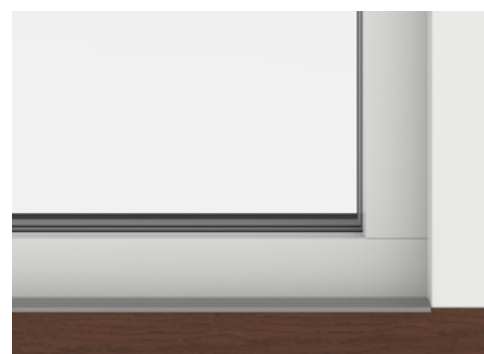


Slät insida som standard


<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utåtgående sidohängt</li> <li>• Lamellimrad fingerskarvad furu</li> <li>• 3-glas isolerruta</li> <li>• U-värde 1,3 (tillval ned till 1,0)</li> <li>• Ljudvärde Rw 34 dB</li> <li>• Karmdjup 105 mm</li> <li>• Personsäkerhetsglas</li> </ul>	<b>Beslag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handtag Hoppe Tokyo.</li> <li>• Borring för karmhylsor är dolda i stängt läge.</li> <li>• Hängningsbeslag - Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita gångjärn till vita dörrar, silverfärgade till övriga kulörer.</li> <li>• Stängningsbeslag - Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med kikkolvar.</li> <li>• Vädringsbeslag - För vädring ingår fönsterbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag.</li> <li>• Pardörren har spanjoletter i båda dörrbladen.</li> </ul>
<b>Glas</b>	3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 12 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.	<b>Ytbehandling</b>	Obehandlat, Vit NCS S 0502-Y, lasyr (ek, teakbrun, nötblun, brunsvart). Annan kulör som tillval mot pristillägg
<b>Tillval och tillbehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allmogeprofil på insidan</li> <li>• Olika glasalternativ</li> <li>• Spröjs och poster</li> <li>• Beslagspaket</li> <li>• Brandklassade dörrar E30 och EI30</li> <li>• Monterad karmhylsa</li> <li>• Salningsspår</li> <li>• Persienn, plisségardin, myggnät, rullgardin och lamellgardin</li> <li>• Hakkolvspanjolett</li> </ul>	<b>Garantier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 års garanti på dörrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta.</li> <li>• Produkten är P-märkt enligt RISE.</li> <li>• Produkten är CE-märkt.</li> </ul>

# RITNINGAR


Horizontalsnitt

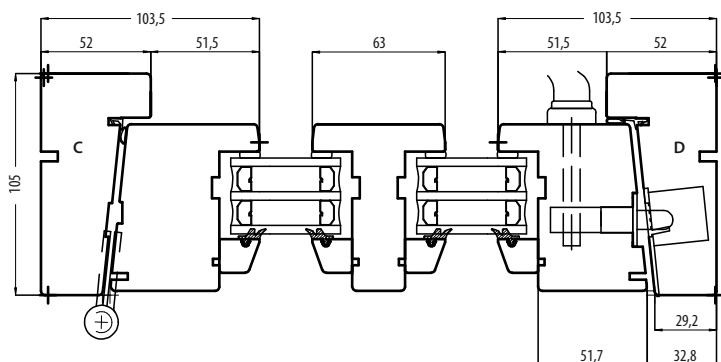


Vertikalsnitt

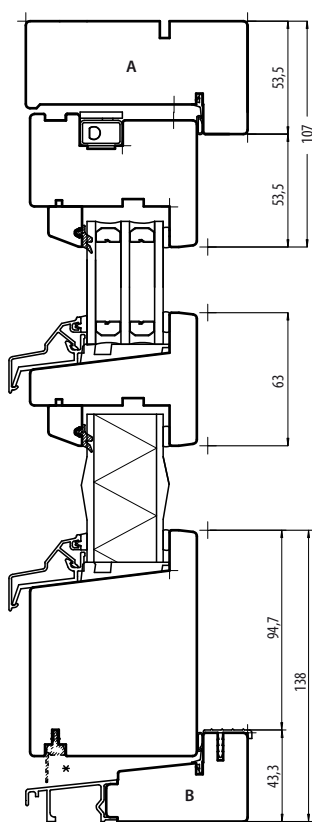

Vertikalsnitt handikapptörskel

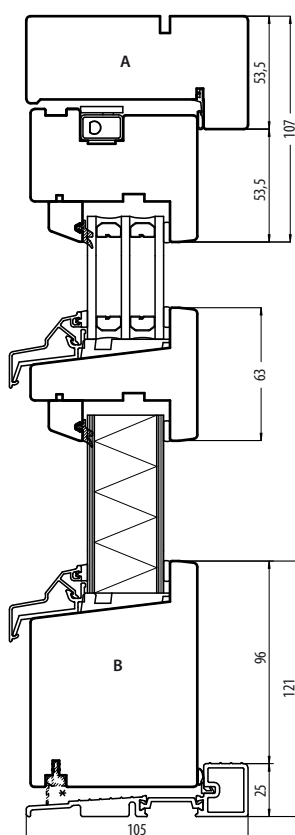

Horizontalsnitt mötesbåge

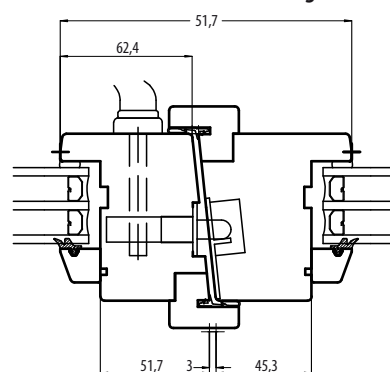

## STORLEKSGUIDE

Helglasade altandörrar och altanpardörrar

BREDD	HFDKF Helglasad enkeldörr						HFDKFP Helglasad pardörr									
	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD HELGLASAD	19															
	20															
	21															
	22															
	23															
	24															
25																

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.  
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmän på bredd och höjd  
(dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 9/21 M innebär karmytterbredd 880 mm  
och karmytterhöjd 2080 mm.  
Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget  
i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

Möjliga storlekar