

ALTANDÖRR HFDKFA/HFDKFPA

Utåtgående 3-glasad altandörr/altanpardörr i helglasat utförande med aluminiumbeklädd utsida



Helglasade enkeldörrar och pardörrar med förstärkt bågunderstycke. Levereras med personsäkerhetsglas. Som tillval finns också flera alternativ som spröjs och olika låsbara handtag. Läs mer om våra produkter på outline.se



HFDKFA








HFDKFPA



Aluminiumbeklädd utsida

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Utåtgående sidohängt • Utvändig aluminiumbeklädnad, profilerad • Lamellimrad fingerskarvad furu • 3-glas isolerruta • U-värde 1,2 (tillval ned till 1,0) • Ljudvärde Rw 32 dB, gäller enkeldörr • Karmdjup 115 mm • Personsäkerhetsglas 	Beslag	<ul style="list-style-type: none"> • Handtag Hoppe Tokyo. • Boring för karmhylsor är dolda i stängt läge. • Hängningsbeslag - Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita gångjärn till vita dörrar, silverfärgade till övriga kulörer. • Stängningsbeslag - Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med kikkolvar. • Vädringsbeslag - För vädring ingår fönsterbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag. • Pardörren har spanjoletter i båda dörrbladen.
Glas	3-glas isolerruta T4-16 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.	Ytbehandling	<ul style="list-style-type: none"> • Ytbehandling, se standardkulörer på outline.se. • Andra kulörer mot pristillägg.
Tillval och tillbehör	<ul style="list-style-type: none"> • Allmogeprofil på insidan • Olika glasalternativ • Spröjs och poster • Beslagspaket • Brandklassade dörrar E30 och EI30 • Monterad karmhylsa • Salningsspår • Persienn, plisségardin, myggnät, rullgardin och lamellgardin • Hakkolvs spanjolett till enkeldörr 	Garantier	<ul style="list-style-type: none"> • 10 års garanti på dörrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta. • Produkten är P-märkt enligt RISE. • Produkten är CE-märkt.

RITNINGAR

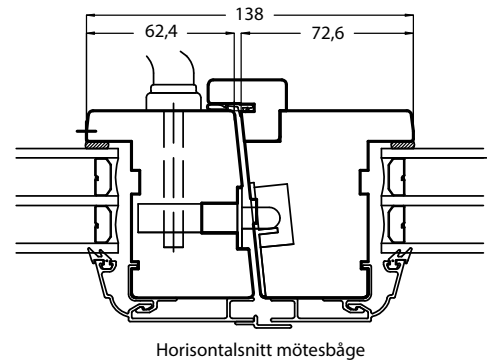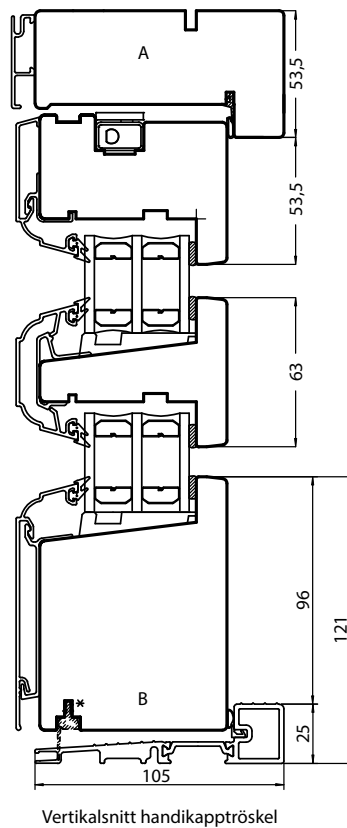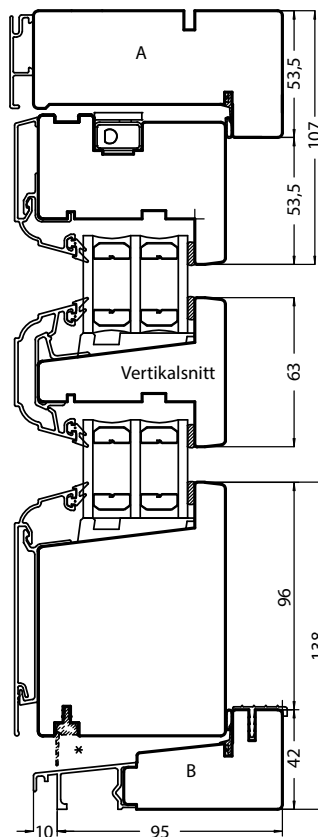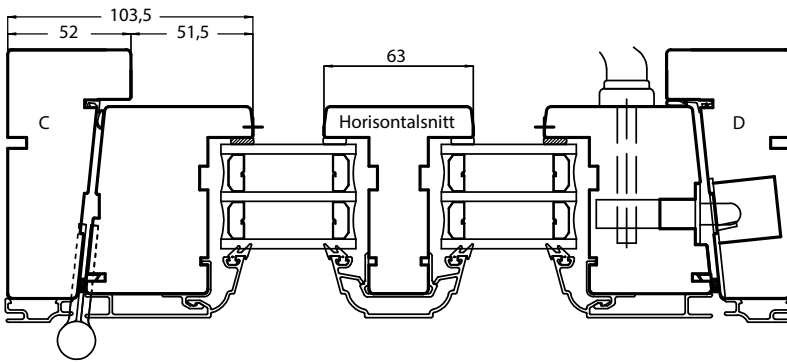

STORLEKSGUIDE

Helglasade altandörrar och altanpardörrar

BREDD	HFDKFA Helglasad enkeldörr						HFDKFA Helglasad pardörr													
	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HÖJD HELGLASAD	19																			
	20																			
	21																			
	22																			
	23																			
	24																			
	25																			

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmän på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 9/21 M innebär karmytterbredd 880 mm och karmytterhöjd 2080 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

□ Möjliga storlekar