

Fast karm HFKA

3-glas trä/aluminium

Produktfamilj	3-glas trä/aluminium.
Produkttyp	Fönster.
Öppningsbarhet	Fast karm (ej öppningsbart).
Material	Trä med aluminiumklädd utsida.
Namn	HFKA.
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,2.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB.
Karmdjup	115 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimad svensk furu enligt SFDK.
Insida trä	Obehandlat, vit (NCS-S 0502-Y), lasyr (ek, teakbrun, nötkbrun, brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Slät insida, med allmogeprofil som tillval.
Aluminiumbeklädnad	Profilerad aluminium. RAL-kulörer 3003, 3011, 7004, 7012, 6009, 6003, 8017, 9005, 9006, 9010, NCS S 0502Y och SW802D. Annan kulör på aluminium är tillval. Ytan har glansvärde 80 (9005 och 9010 har glansvärde 30).
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta T4-16 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.
P-märkning	P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.



Aluminiumbeklädd utsida

Fast karm HFKA

3-glas trä/aluminium

Storleksguide

		HFKA																																								
		BREDD	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
HÖJD	3																																									
	4																																									
	5			○						○																																
	6				○						○																															
	7																																									
	8																																									
	9																																									
	10								○		○																															
	11																																									
	12			○	○			○	○	○	○	○																														
	13			○	○			○	○	○	○	○																														
	14																																									
	15																																									
	16			⊙	⊙			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙																														
	17																																									
	18																																									
	19																																									
	20																																									
	21			⊙					⊙	⊙																																
	22																																									
	23																																									
	24																																									
	25																																									
	26																																									
	27																																									
	28																																									
	29																																									
	30																																									
	31																																									
	32																																									
	33																																									
	34																																									
	35																																									

○ = Lagervara . ⊙ = Härdat glas in- och utvändigt.



Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).



Exempel:

storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

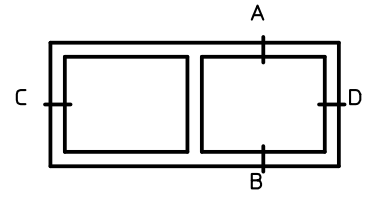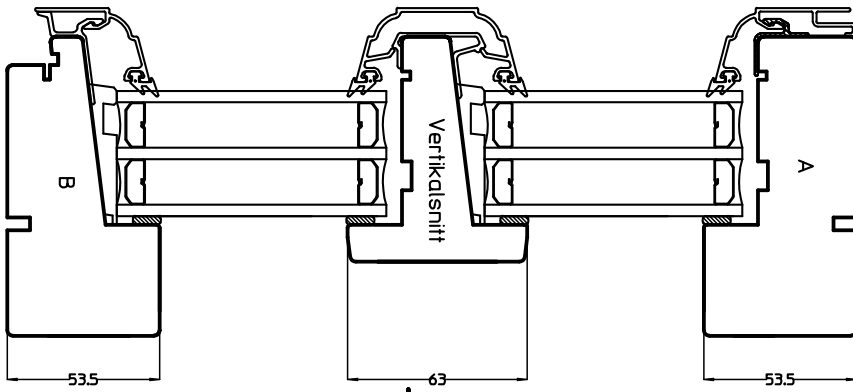

Isreklam.se

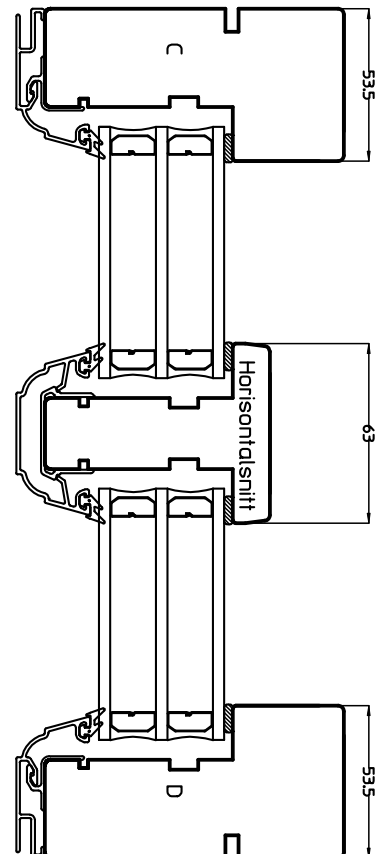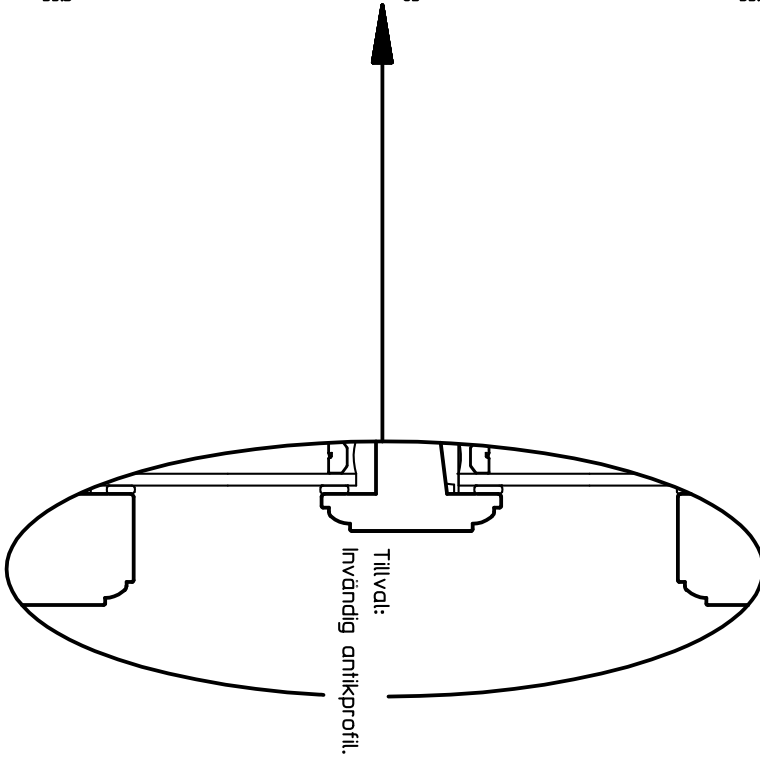

Snittritningar Skala 1:2
 Fast karm i trä/aluminium
 3-glas HFKA/2:1