


# ÖVERKANTSHÄNGT FÖNSTER HFÖ

Utåtgående 3-glas träfönster




Utåtgående fönster med gångjärn i överkant. En vanlig lösning i t ex. källare och garage. Kan kompletteras med barnsäkerhetsbeslag för ännu högre säkerhet.

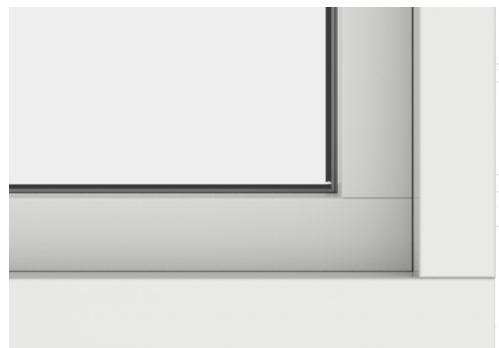

Slät insida som standard


<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utåtgående överkantshängt</li><li>• Lamellimmad fingerskarvad furu</li><li>• 3-glas isolerruta</li><li>• U-värde 1,3 (tillval ned till 1,0)</li><li>• Ljudvärde Rw 34 dB</li><li>• Karmdjup 105 mm</li></ul>	<b>Beslag</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Handtag Hoppe Tokyo.</li><li>• Borring för karmhylsor är dolda i stängt läge.</li><li>• Två tappbärande gångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till vita fönster, silverfärgade till övriga kulörer.</li><li>• Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvor i härdat stål.</li><li>• Vädringsläge i slutbleck.</li></ul>
<b>Glas</b>	3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 12 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fyllt med argon.	<b>Ytbehandling</b>	Obehandlat, Vit NCS S 0502-Y, lasyr (ek, teakbrun, nötbrun,brunsart). Annan kulör som tillval mot pristillägg
<b>Tillval och tillbehör</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Allmogeprofil på insidan</li><li>• Olika glasalternativ</li><li>• Spröjs och poster</li><li>• Beslagspaket</li><li>• Monterad karmhylsa</li><li>• Persienn, plisségardin, myggnät, rullgardin och lamellgardin</li><li>• Salningsspår, ventil</li></ul>	<b>Garantier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 års garanti på fönstrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta.</li><li>• Produkten är P-märkt enligt RISE.</li><li>• Produkten är CE-märkt.</li></ul>

# RITNINGAR

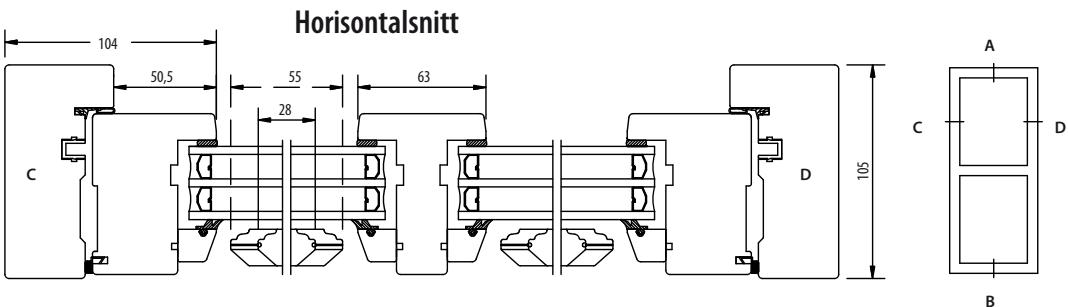

HF 2019/10

**Vertikalsnitt**

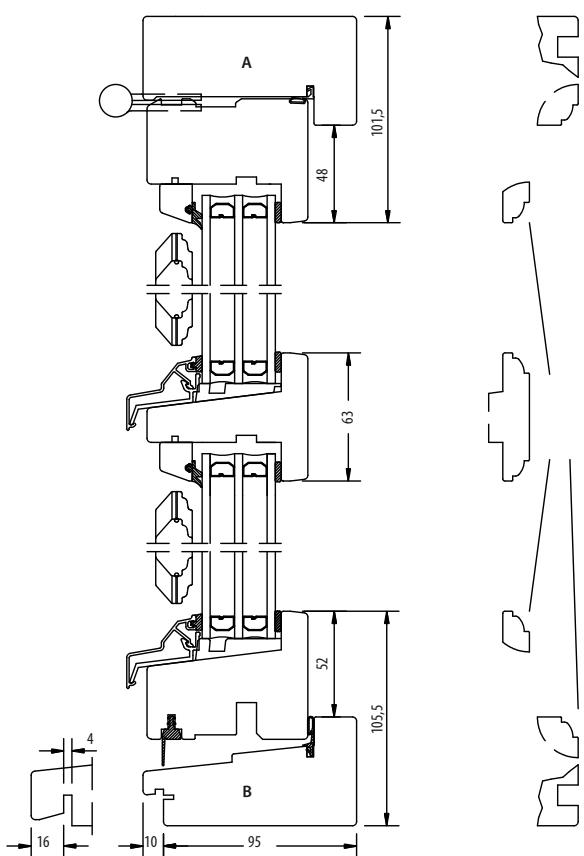

## STORLEKSGUIDE

Överkantshängt fönster HFÖ

		HFÖ									
		BREDD	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HÖJD	4										
	5										
6											
7											
8											

Storlek anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karm-ytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

Möjliga storlekar

Storleksguiden gäller för produkter i standardutförande. Specialglas och poster kan påverka möjliga storlekar.