

ÖVERKANTSHÄNGT FÖNSTER HFÖA

Utåtgående 3-glas träfönster med aluminiumbeklädd utsida




Utåtgående fönster med gångjärn i överkant. En vanlig lösning i t ex. källare och garage. Kan kompletteras med barnsäkerhetsbeslag för ännu högre säkerhet.



Aluminiumbeklädd utsida

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">• Utåtgående överkantshängt• Utvändig aluminiumbeklädnad, profilerad• Lamellimrad fingerskarvad furu• 3-glas isolerruta• U-värde 1,2 (tillval ned till 1,0)• Ljudvärde Rw 34 dB• Karmdjup 115 mm	Beslag	<ul style="list-style-type: none">• Handtag Hoppe Tokyo.• Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.• Två tappbärande gångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till vita fönster, silverfärgade till övriga kulörer.• Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål.• Vädringsläge i slutbleck.
Glas	3-glas isolerruta T4-16 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.	Ytbehandling	<ul style="list-style-type: none">• Ytbehandling, se standardkulörer på outline.se.• Andra kulörer mot pristillägg.
Tillval och tillbehör	<ul style="list-style-type: none">• Allmogeprofil på insidan• Olika glasalternativ• Spröjs och poster• Beslagspaket• Monterad karmhylsa• Persienn, plisségardin, myggnät, rullgardin och lamellgardin• Salningsspår	Garantier	<ul style="list-style-type: none">• 10 års garanti på fönstrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta.• Produkten är P-märkt enligt RISE.• Produkten är CE-märkt.

RITNINGAR

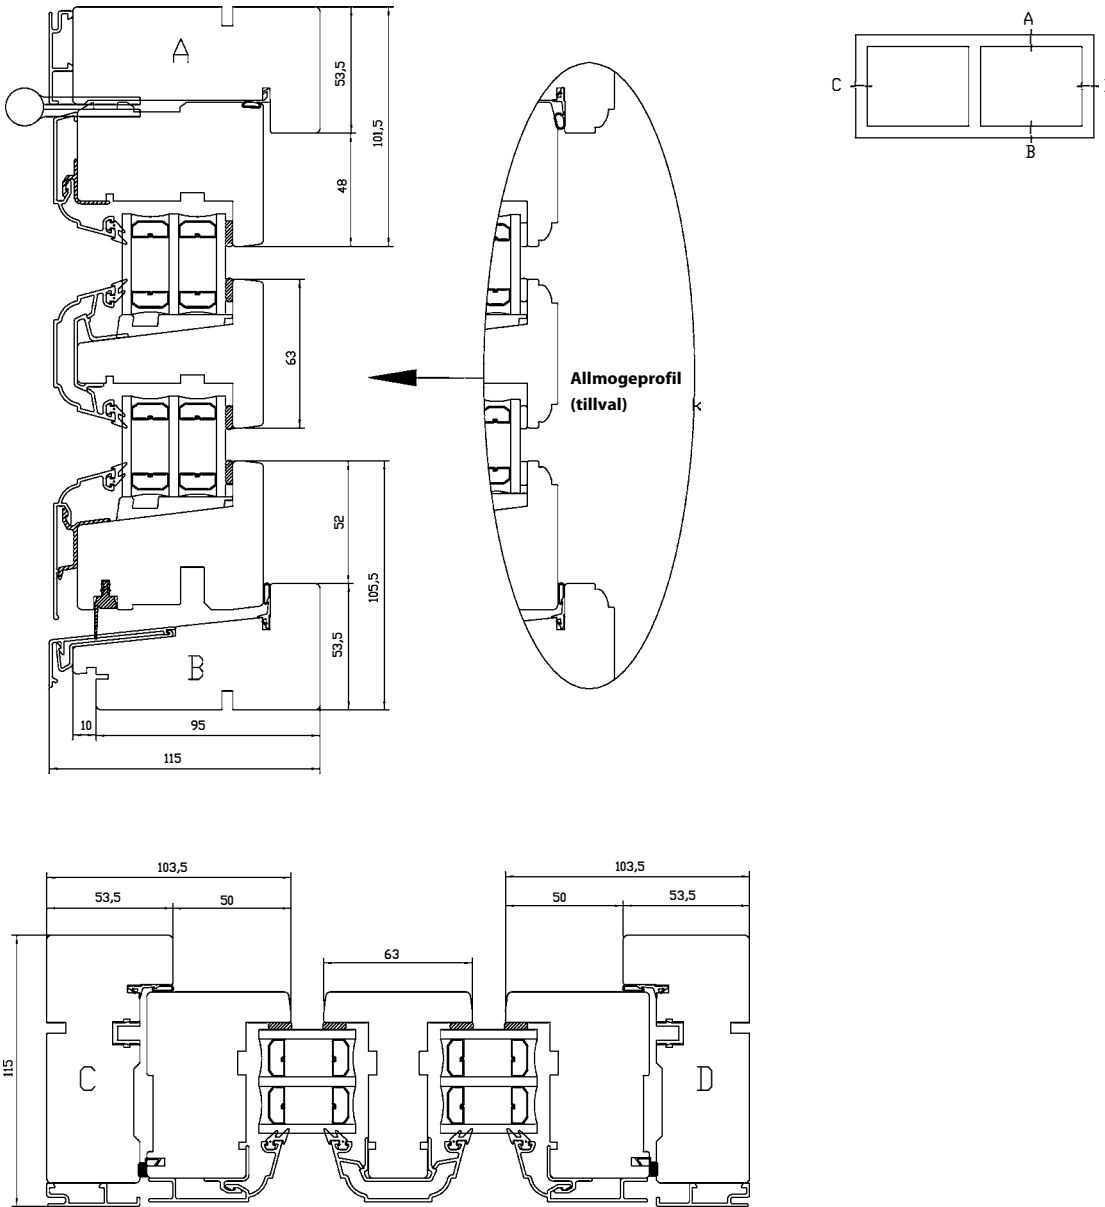

STORLEKSGUIDE

Överkantshängt fönster HFÖA

HFÖA	
BREDD	6 7 8 9 10 11 12 13 14
HÖJD	4
HÖJD	5
HÖJD	6
HÖJD	7
HÖJD	8

Möjliga storlekar

Storleksguiden gäller för produkter i standardutförande.
Specialglas och poster kan påverka möjliga storlekar.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmän på bredd och höjd
(dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karm-ytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.