

# SIDOHÄNGT FÖNSTER HFS

Utåtgående 3-glas träfönster



Sett från  
utsidan

Utåtgående sidhängt fönster. Levereras med fönsterbroms i ett luft, vilket förenklar vädring. Finns med 1-luft, 2-luft och 3-luft i en karm. Vid beställning av sidhängda produkter måste gångjärnssida anges. Nedan visas bilder sett från insidan. Läs mer om våra produkter på [outline.se](http://outline.se)




HFS (1-luft)



HFS2 (2-luft)





HFS3 (3-luft)

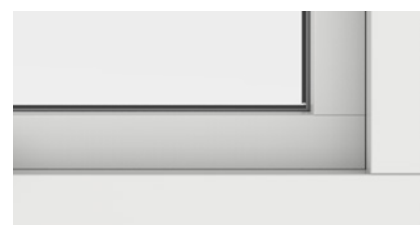

Slät insida som standard


<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utåtgående sidhängt</li> <li>• Lamellimrad fingerskarvad furu</li> <li>• 3-glas isolerruta</li> <li>• U-värde 1,3 (tillval ned till 1,0)</li> <li>• Ljudvärde Rw 34 dB</li> <li>• Karmdjup 105 mm</li> </ul>	<b>Beslag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handtag Hoppe Tokyo.</li> <li>• Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.</li> <li>• Hängningsbeslag – Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål. Vita gångjärn till vita fönster silverfärgade till övriga kulörer.</li> <li>• Stängningsbeslag – Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med kikkolvar.</li> <li>• Vädringsbeslag – För vädring ingår en fönsterbroms per fönster som standard, manövreras med spanjolettens handtag.</li> </ul>
<b>Glas</b>	3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 12 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.	<b>Ytbehandling</b>	Obehandlat, Vit NCS S 0502-Y, lasyr (ek, teakbrun, nötbrun, brunsvart). Annan kulör som tillval mot pristillägg
<b>Tillval och tillbehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allmogeprofil på insidan</li> <li>• Olika glasalternativ</li> <li>• Spröjs och poster</li> <li>• Beslagspaket</li> <li>• Brandklassade fönster E30 och EI30</li> <li>• Monterad karmhylsa</li> <li>• Salningsspår, ventil</li> <li>• Persienn, plisségardin, myggnät, rullgardin och lamellgardin</li> <li>• Hakkolvsspanjolett</li> </ul>	<b>Garantier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 års garanti på fönstrens funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta.</li> <li>• Produkten är P-märkt enligt RISE.</li> <li>• Produkten är CE-märkt.</li> </ul>

# RITNINGAR

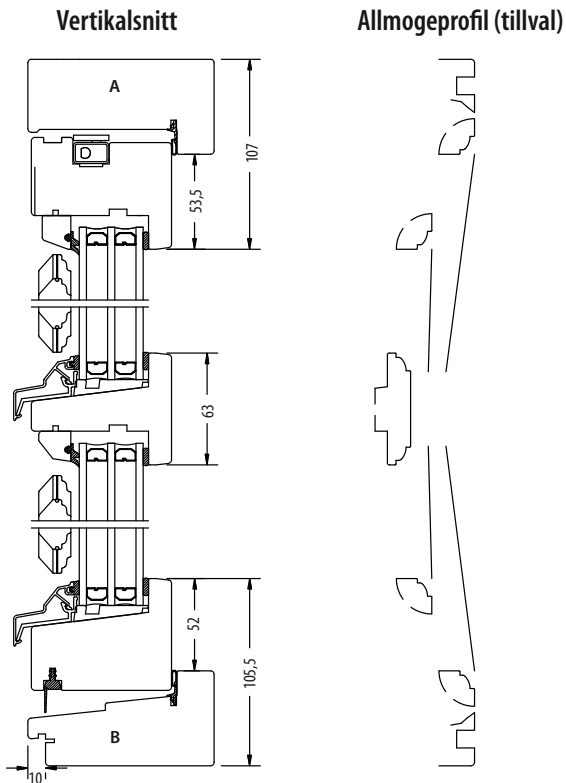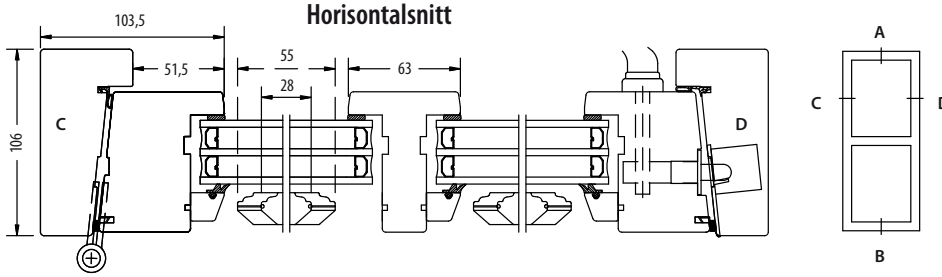

# STORLEKSGUIDE

Sidohängt fönster HFS

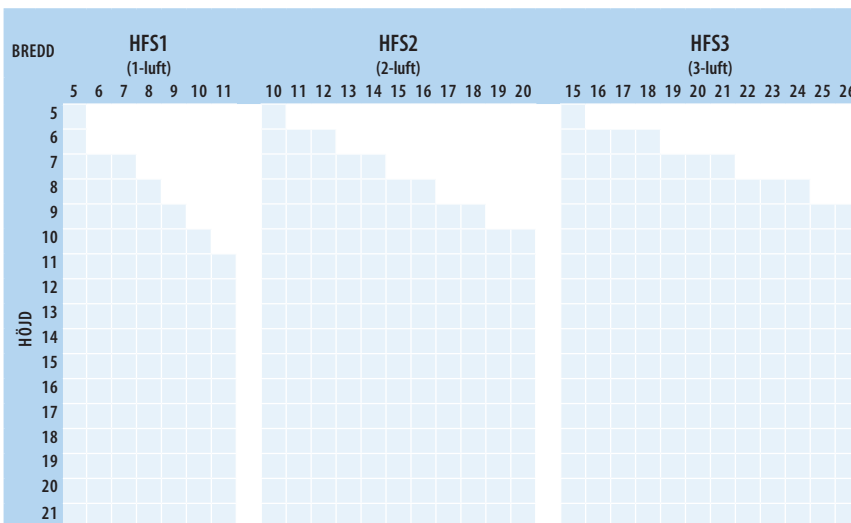

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.  
Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.  
Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

Möjliga storlekar