

Elitfönster Original Alu

Innehåll

Vridfönster AFH	2	Altandörr AD, AD2	6
Fast karm AFK	3	Beslagspaket fönster	9
Sidhängt AFS	4	Beslagspaket altandörr	10
Överkantshängt AFÖ	5	Antikprofil, spröjs och poster	12

Standardutförande

Produktfamilj

Elitfönster Original Alu utåtgående fönster och altandörrar.

Produkttyper

Vridfönster, fast karm, sidhängt, överkantshängt och altandörr.
Se vidare sid 2-6.

Material

Trästomme av lamellimad och fingerskarvad furu med utvändig aluminiumbeklädnad.

Impregnering

Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35 på trä och glansvärde 80 för utvändig aluminiumbeklädnad. För alternativa kulörval och ytbehandling, se separat kulörguide på elitfönster.se.

Glasningsutförande

3-glas isolerruta monterad med patenterad säkerhetsinfästning.

Glas

P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-16, med 3 st 4-mm glas varav ett energiglas. 16 mm distansprofil "varm kant" som inte leder kyla mellan glasen, ena luftspalten fylld med Argon.

StormTite™ försegling mot vind och fukt

Extra tätningslist i mellanrummet mellan karm och båge.

Handtag och beslag

Se beskrivning under respektive produkttyp.

Mått och storlekar

Karmdjupet är 115 mm. Ritningar i pdf- och dwg-format samt storleksguide finns på elitfönster.se.

Montering

Samtliga produkter har monterade karmhylsor.

Prestandapaket

Uppgradera Original Alu med prestanda- eller säkerhetspaket enligt nedan.

Passiv

- Lägre energiförbrukning tack vare lågt U-värde 0,8 (0,7 för fast karm)
- Isolerglas med distanslister av högisolerande material samt ädelgas krypton
- Produkten är energimärkt enligt regelverket för EQ-märkning

Inbrottsklass

Original Alu håller i grundutförande god säkerhet mot inbrott. För ännu bättre skydd kan produkten uppgraderas med klassning enligt RC2 eller RC2N.

Se beskrivning under respektive produkttyp.

Tillval & tillbehör

Elitfönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseende eller addera unika egenskaper till ditt fönster. På sid 9-12 kan du läsa mer om invändig profilering, spröjs och poster samt olika beslagspaket. På elitfönster.se finns ytterligare information om olika tillval såsom kulörer, glas, vädring och ventilation mm. Vi erbjuder även tillbehör som persienner, plisségardiner, rullgardiner, myggnät etc.

Brandutförande (tillval)

Av RISE (fd SP) typgodkänd konstruktion i brandklass E30 och EI30. För mer information se elitfönster.se.

P-märkning, certifiering och garantier

CE-märkning

Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

P-märkning

Produkten är P-märkt enligt RISE (tidigare SP) Certifieringsregel 020 som ställer omfattande krav på fönstrets funktion, ingående material och komponenter samt på tillverkarens kvalitetssystem.

Kvalité- och miljöcertifiering

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnas följande garanti för Elitfönster Original Alu:

- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
- 10 års garanti på fönstrets (inklusive beslagens) funktion
- 30 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger med andra ord minsta storlek på urtaget i väggen

Vridfönster AFH

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Original Alu	Utåtgående vridfönster	AFH

Öppningsbarhet

Vridfönster utåtgående glidhängt. Vridbeslag, sk glidhängning, gör fönstret horisontellt svängbart 180° utanför fasaden.

Standardhandtag

Hoppe Pure, aluminium silver.

Beslag

Vridbeslag i gulkromaterat stål som är utvändigt vitlackerat på fönster med aluminiumbeklädnad i NCS S 0502-Y. För övriga aluminiumkullörer är vridbeslaget utvändigt klätt med en aluminiumprofil i samma kulör.

Stängningsbeslag


Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål.

Öppning och vädning

Fast öppningsspärr med öppning 100 mm där bågen spärras automatiskt när fönstret öppnas. För att öppna mer än 100 mm måste beslaget frikopplas. Funktionen återtas när fönstret stängs. Uppfyller kraven på utfallsskydd, max tillåten öppning är 100 mm. Fast väd-ringsläge i slutbleck.

Flerluft och kombinationer

AFH går att få i utförande med 2- och 3-luft samt i kombinationer med fast karm. Se elitfönster.se för mer information.



Inbrottsklass

För Original Alu vridfönster är beslag och infästningspunkter förstärkta enligt beskrivning nedan för att uppnå RC2N.

1. Förstärkt bågunderstycke och spanjolett.
2. Härdat toppbeslag.
3. Förstärkt glidskena.
4. Glasningsmetod med patenterad säkerhetsinfästning.
5. Invändigt låsbart handtag (Beslagspaket 30).
6. Förstärkt infästning av slutbleck.

Komplettera med lamellglas 9,52 för att uppnå klass RC2 eller lamellglas 8,76 för att uppnå SBD (Secured by Design).



Utsida



Insida



Låsbara handtag och säkerhetsbeslag

Se sidan 9.

Tekniska egenskaper AFH

U-värde

1,10 W/m² °K i standardutförande.

Ned till 0,79 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standar.

Ljudreduktion

Rw 34dB i standardutförande.

Upp till Rw 45dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
34	32	28	1,22 (75/60)	1,10 (75/60)	1,02 (74/53)	0,89 (74/53)	0,81 (74/53)
37	35	31	1,22 (74/58)	1,11 (74/58)	1,04 (74/54)	0,91 (74/54)	0,80 (74/54)
38	37	33	1,22 (74/56)	1,10 (74/56)	1,04 (74/51)	0,91 (74/51)	0,80 (74/51)
40	38	33	1,22 (74/56)	1,10 (74/56)	1,04 (74/51)	0,93 (74/51)	0,80 (74/51)
41	39	35	1,22 (74/56)	1,11 (74/56)	1,06 (73/50)	0,94 (73/50)	0,80 (73/50)
42	40	36	1,32 (73/58)	1,20 (73/58)	1,08 (73/49)	0,93 (73/49)	0,81 (73/49)
45	43	40	1,33 (72/51)	1,21 (72/51)	1,11 (72/51)	0,99 (72/51)	0,79 (72/51)

Fetstil = standard

Fast karm AFK

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Original Alu	Fast karm	AFK

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.

Inbrottsklass

Original Alu fast är förstärkt enligt beskrivning nedan för att uppnå RC2N.




1. Glasningsmetod med patenterad säkerhetsinfästning.


Komplettera med lamellglas 9,52 för att uppnå klass RC2 eller lamellglas 8,76 för att uppnå SBD (Secured by Design)

Kombinationer

AFK går att få i kombination med öppningsbara fönster. Se elitfönster.se för mer information.



Utsida

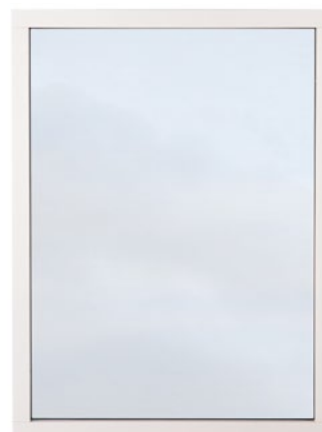

Insida

Tekniska egenskaper AFK 1-luft

U-värde

1,04 W/m² °K i **standardutförande**.

Ned till 0,67 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.

Ljudreduktion

Rw 32dB i **standardutförande**.

Upp till Rw 46dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
32	30	26	1,16 (75/60)	1,04 (75/60)	0,93 (74/53)	0,79 (74/53)	0,69 (74/53)
35	34	30	1,17 (74/58)	1,04 (74/58)	0,95 (74/54)	0,81 (74/54)	0,68 (74/54)
37	36	32	1,16 (74/56)	1,04 (74/56)	0,95 (74/51)	0,81 (74/51)	0,68 (74/51)
39	37	32	1,16 (74/56)	1,04 (74/56)	0,95 (74/51)	0,84 (74/51)	0,68 (74/51)
41	39	34	1,17 (74/56)	1,04 (74/56)	0,98 (73/50)	0,84 (73/50)	0,68 (73/50)
42	40	35	1,29 (73/58)	1,16 (73/58)	1,01 (73/49)	0,87 (73/49)	0,69 (73/49)
46	44	39	1,30 (72/51)	1,17 (72/51)	1,04 (72/51)	0,90 (72/51)	0,67 (72/51)

Fetstil = standard

Sidhängt AFS

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster	Utåtgående	AFS (1-luft)
Original Alu	sidhängt fönster	AFS2 (2-luft)
		AFS3 (3-luft)

Öppningsbarhet

Utåtgående sidhängt.

Standardhandtag

Hoppe Pure, aluminium silver.

Hängningsbeslag

Beroende på fönstrets storlek två eller tre tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till fönster med aluminiumbeklädnad i kulör NCS S 0502-Y, silverfärgade till övriga kulörer. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjdlid. I kust- och sjö nära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

Stängningsbeslag


Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hakkolv.

Vädringsbeslag

Fönsterbroms, en per luft. Manövreras med spanjolettens handtag. Fönster lägre än storlek M7 levereras endast med friktionsbroms.

Flerluft och kombinationer

AFS erbjuds även i utförande med 2- och 3-luft samt i kombination med fast karm. Se elitfönster.se för mer information.

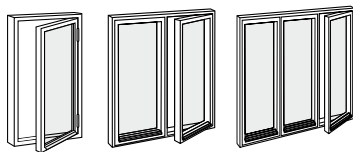

Utsida

Inbrottsklass

För Original Alu sidhängt fönster är beslag och infästningspunkter förstärkta enligt beskrivning nedan för att uppnå RC2N.

1. Förstärkningsbleck mursida vid alla slutbleck och gångjärn.
2. Förstärkt bågside och karmsida.
3. Extra skyddsplåt över låskista.
4. Invändigt låsbart handtag (Beslagspaket 30).
5. Glasningsmetod med patenterad säkerhetsinfästning.

Vid 2-luft även:

6. Förstärkta slutbleck.
7. Förstärkt karmdelande post.

Komplettera med lamellglas 9,52 för att uppnå klass RC2 eller lamellglas 8,76 för att uppnå SBD (Secured by Design).



Låsbara handtag och säkerhetsbeslag

Se sidan 9.

Tekniska egenskaper AFS

U-värde

1,12 W/m² °K i **standardutförande**.

Ned till 0,82 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.

Ljudreduktion

Rw 33dB i **standardutförande**.

Upp till Rw 40dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
33	31	27	1,24 (75/60)	1,12 (75/60)	1,04 (74/53)	0,91 (74/53)	0,83 (74/53)
37	36	32	1,24 (74/58)	1,13 (74/58)	1,06 (74/51)	0,94 (74/51)	0,82 (74/51)
40	38	34	1,34 (74/55)	1,22 (74/55)	1,08 (73/52)	0,96 (73/52)	0,82 (73/51)

Fetstil = standard

Överkantshängt AFÖ

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Original Alu	Utåtgående över- kantshängt fönster	AFÖ

Öppningsbarhet

Utåtgående överkantshängt.

Standardhandtag

Hoppe Pure, aluminium silver.

Hängningsbeslag

Två tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till fönster med aluminiumbeklädnad i kulör NCS S 0502-Y, silverfärgade till övriga kulörer. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring. I kust- och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål.

Vädring

Vädringsläge i slutbleck.

Inbrottsklass

För Original Alu överkantshängt fönster är beslag och infästningspunkter förstärkta enligt beskrivning nedan för att uppnå RC2N.

1. Förstärkt bågunderstycke, spanjolett och karm-överstycke.
2. Förstärkningsbleck mursida vid alla slutbleck och gångjärn.
3. Förstärkt infästning av slutbleck.
4. Glasningsmetod med patenterad säkerhetsinfästning.
5. Invändigt låsbart handtag (Beslagspaket 30).

Komplettera med lamellglas 9,52 för att uppnå klass RC2 eller lamellglas 8,76 för att uppnå SBD (Secured by Design).



Låsbara handtag och säkerhetsbeslag

Se sidan 9.

Tekniska egenskaper AFÖ 1-luft

U-värde

1,10 W/m² °K i **standardutförande**.

Ned till 0,79 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.

Ljudreduktion

Rw 34dB i **standardutförande**.

Upp till Rw 45dB finns som tillval, se tabellen nedan..

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
34	32	28	1,22 (75/60)	1,10 (75/60)	1,02 (74/53)	0,89 (74/53)	0,81 (74/53)
37	35	31	1,22 (74/58)	1,11 (74/58)	1,04 (74/54)	0,91 (74/54)	0,80 (74/54)
38	37	33	1,22 (74/56)	1,10 (74/56)	1,04 (74/51)	0,91 (74/51)	0,80 (74/51)
40	38	33	1,22 (74/56)	1,10 (74/56)	1,04 (74/51)	0,93 (74/51)	0,80 (74/51)
41	39	35	1,22 (74/56)	1,11 (74/56)	1,06 (73/50)	0,94 (73/50)	0,80 (73/50)
42	40	36	1,32 (73/58)	1,20 (73/58)	1,08 (73/49)	0,93 (73/49)	0,81 (73/49)
45	43	40	1,33 (72/51)	1,21 (72/51)	1,11 (72/51)	0,99 (72/51)	0,79 (72/51)

Fetstil = standard

Altandörr AD, AD2

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Elitfönster Original Alu	Altandörr och altanpardörr	AD (ADF/ADK) AD2 (ADF2/ADK2)

Öppningsbarhet

Utåtgående.

Standardhandtag

Hoppe Pure långskylt, aluminium silver. Pardörr är försedd med handtag i aktiv och passiv dörr.

Hängningsbeslag

Tre tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till dörrar med aluminiumbeklädnad i kulör NCS S 0502-Y, silverfärgade till övriga kulörer.

Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring samt är justerbara i höjddled. I kust- och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).

Stängningsbeslag

Enkeldörr: Hakkolvspanjolett i nickelfritt förzinkat stål med tre sidkolvar (två hakkolvar, en sidkolv).

Pardörr: Dubbla spanjoletter. I aktiv dörr med sidkolvar (två hakkolvar, en sidkolv) samt ändkolv. Passiv dörr har môtesspanjolett med ändkolv.

Vädringsbeslag

Dörrbroms, manövreras med spanjolettens handtag. Pardörrar har broms i bågge dörrbladen.

Tröskel

Standardtröskel 42 mm, tröskelns kulör följer kulören på karmens insida. Som tillval erbjuds tröskel i ek eller brunlaserad furu med höjd 42 mm samt låg tröskel i aluminium med höjd 25 mm.

Dörrfyllning

1. Täckmålad dörr med slät profil har invändigt oljehärdad board och utvändigt aluminiumplåt.
2. Täckmålad dörr med antikutförande har profilerat utförande på insidan med MDF-board samt utvändigt aluminiumplåt.
3. Laserad dörr i standardutförande eller med profilerad insida har invändig slät furuplywood och utvändigt aluminiumplåt.



Invändig fyllning i profilerat utförande (antik).

Gångdörr (pardörr)

Vänster gångdörr sett utifrån är standard, höger gångdörr kan väljas som tillval.

Inbrottsklass


För Original Alu altandörr är beslag och infästningspunkter förstärkta enligt beskrivning nedan för att uppnå RC2N. Gäller endast för helglasade altandörrar.

1. Förstärkningsbleck mursida vid alla slutbleck och gångjärn.
2. Förstärkt bågside och karmsida.
3. Extra skyddsplåt över låskista.
4. Glasningsmetod med patenterad säkerhetsinfästning.
5. Låsbart handtag (Beslagspaket 4, förberett för cylinder).

Komplettera med lamellglas 9,52 för att uppnå klass RC2 eller lamellglas 8,76 för att uppnå SBD (Secured by Design).



Utsida

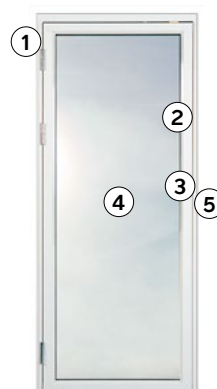

forts. >>

Altandörr AD, AD2

>> forts.

Låsbara handtag och säkerhetsbeslag

Se sidan 10.


Linjering enkeldörr

ADF linjerar med öppningsbara fönster**ADK** linjerar med fasta karmar

Exempel

AFH 9/12 linjerar med ADF 9/21-12


AFK 8/13 linjerar med ADK 8/20-13



FUNKTIONSMÅTT (figurerna ses ovanifrån)

Mått öppen dörr 90°


Karmytterbredd -51 mm



FRITT PASSAGEMÅTT


Enkeldörr

karmytterbredd -179 mm



Pardörr, med lika delning, gångdörr öppen

karmytterbredd /2-145 mm



Pardörr, båda dörrbladen öppna

karmytterbredd -255 mm



Barnsäkerhetsspärr (tillval)

 Max tillåten öppning i
 barnsäkert läge = 100 mm

 Enligt Boverkets regler skall den fria utrymningsytans
 bredd+höjd vara $\geq 1,5$ m.

Altandörr AD, AD2

>> forts.

Tekniska egenskaper AD, helglasat* utförande

U-värde

1,13 W/m² °K i **standardutförande**.

Ned till 0,81 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 880x2180 mm enligt EU-standard.

Ljudreduktion

Rw 33dB i **standardutförande**.

Upp till Rw 44dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			U-värde (Ljustransmission Lt-värde %/Solfaktor G-värde %)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
33	31	26	1,26 (75/60)	1,13 (75/60)	1,07 (74/56)	0,93 (74/56)	0,83 (74/56)
37	35	30	1,31 (74/58)	1,17 (74/58)	1,09 (74/54)	0,95 (74/54)	0,82 (74/54)
38	36	31	1,26 (74/56)	1,13 (74/56)	1,09 (74/51)	0,95 (74/51)	0,82 (74/51)
40	38	33	1,26 (74/56)	1,13 (74/56)	1,09 (74/51)	0,95 (74/51)	0,82 (74/51)
41	39	34	1,27 (74/56)	1,13 (74/56)	1,11 (73/50)	0,97 (73/50)	0,82 (73/51)
42	40	35	1,36 (73/58)	1,23 (73/58)	1,14 (73/49)	1,00 (73/49)	0,81 (73/49)
44	42	37	1,37 (72/51)	1,24 (72/51)	1,17 (72/51)	1,02 (72/51)	0,81 (72/51)

*Erbjuds också med tät fyllning nedtill i två ljudnivåer:

Fetstil = standard

Standardfyllning med ljudvärde Rw 25 dB / Rw+C 24 dB / Rw+Ctr 23 dB

Ljudfyllning med ljudvärde Rw 42 dB / Rw+C 40 dB / Rw+Ctr 35 dB

Tekniska egenskaper AD2 pardörr, helglasat utförande

U-värde

1,26 W/m² °K i **standardutförande**.

Ned till 0,81 finns som tillval, se tabellen nedan.

U-värdet anges för storlek 880x2180 mm enligt EU-standard.

Ljudreduktion

Rw 34dB i **standardutförande**.

Upp till Rw 43dB finns som tillval, se tabellen nedan.

Ljudvärde (dB)			0,93 (74/56)				
Rw	Rw+C	Rw+Ctr					
34	33	29	1,26 (75/60)	1,13 (75/60)	1,07 (74/56)	0,93 (74/56)	0,83 (74/56)
43	42	38	1,37 (73/55)	1,24 (73/55)	1,17 (72/51)	1,02 (72/51)	0,81 (72/51)

Beslagspaket fönster



Standardhandtag

Handtag Hoppe Pure

Aluminium (silver)
 Monteringssats standardhandtag.

Ingår: Inv handtag med täckbricka.

Standard till samtliga fönster.



Beslagspaket 9

Vitt utförande
 Barnskyddande vädringsbeslag
 till fönster.

Ingår: Fix 93, skruvar.



Beslagspaket 13

Aluminium (silver)
 Invändig täckbricka för lösa handtag.
 Locket är skjutbart.

Ingår: Täckbricka med hållare.
 3 st skruvar.
 Handtag köpes separat.



Löst handtag

Ingår: Handtag Tokyo
 Passar till beslagspaket 13.



Beslagspaket 15

Aluminium (silver)
 Monteringssats KISI2 för fönsterhandtag.

Ingår: KISI2 barnskyddsspärr.



Beslagspaket 22

Vitt utförande
 Barnskyddande spärranordning, Fix 184.

Ingår: Plastad wire.
 4 st skruvar.
 Beslag.



Beslagspaket 30

Handtag Hoppe Pure

Aluminium (silver)
 Monteringssats säkerhetshandtag/
 barnskyddslås.

Ingår: Invändigt handtag med cylinder.
 Nyckel.
 Täckbricka.



Beslagspaket 31

Handtag Hoppe Pure

Aluminium (silver)
 Monteringssats säkerhetshandtag/
 barnskyddsspärr, KISI2.

Ingår: Inv handtag med cylinder.
 Nyckel.
 Täckbricka.
 KISI2, barnskyddsspärr.

Beslagspaket altandörr



Standardhandtag Handtag Pure

Aluminium (silver)
Monteringssats invändigt handtag med långskylt.

Ingår: Inv handtag V eller H.
3 st skruvar.
Standard till samtliga altandörrar.



Beslagspaket 1 Handtag Pure

Aluminium (silver)
Monteringssats för inv handtag med spärrvred.

Ingår: Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.



Beslagspaket 2 Handtag Pure

Aluminium (silver)
Monteringssats för utvändigt handtag och invändigt handtag med spärrvred.

Ingår: Utvändigt handtag rakt.
Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.



Beslagspaket 3 Handtag Pure

Aluminium (silver)
Monteringssats för utv handtag förberett för låscylinder och inv handtag med spärrvred. Cylinder ingår ej.

Ingår: Utvändigt handtag rakt.
Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.

Lämplig cylinder ASSA 1209 eller 1309 med lång medbringare.



Beslagspaket 4 Handtag Pure



Aluminium (silver)
Monteringssats för invändigt handtag förberett för låscylinder. Cylinder ingår ej.

Ingår: Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.

Lämplig cylinder ASSA 1209 eller ASSA 1309 med lång medbringare.



Beslagspaket 5 Handtag Pure

Aluminium (silver)
Monteringssats för invändigt handtag förberett för låscylinder och utvändigt handtag. Cylinder ingår ej.

Ingår: Utvändigt handtag rakt.
Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.

Lämplig cylinder ASSA 1209 eller ASSA 1309 med lång medbringare.




Beslagspaket 6 Handtag Pure

Aluminium (silver)
Monteringssats för ut- och invändigt handtag förberedda för låscylinder. Cylinder ingår ej.

Ingår: Utvändigt handtag rakt.
Invändigt handtag V eller H.
3 st skruvar.

Lämplig cylinder 2 st ASSA 1209 eller 1309 inv + utv. med lång medbringare.




Beslagspaket 12

Förzinkad
Utvändigt draghandtag.

Ingår: Utv draghandtag.
2 st popnit.

Beslagspaket altandörr

>> forts.



Beslagspaket 20

Aluminium (silver)
Utvändigt draghandtag.

Ingår: Utv draghandtag Hoppe.
3 st skruv.



Beslagspaket 22

Vitt utförande
Barnskyddande spärranordning, Fix 184.

Ingår: Plastad wire.
4 st skruvar.
Beslag.



Beslagspaket 31

Handtag Hoppe Pure

Aluminium (silver)
Monteringssats säkerhetshandtag/
barnskyddsspärr, KISI2.

Ingår: Inv handtag med
cylinder, nyckel,
täckbricka
KISI2, barnskyddsspärr

Antikprofil, spröjs och poster

Antikprofil (tillval)


Invändig profil på karm och båg, se bild för utförande.




Spröjs och poster (tillval)

Exempel på smal (SP) och bred (BSP) löstagbar spröjs, kan även väljas som mellanglasspröjs.


För andra kombinationer kontakta din återförsäljare.




SP 1.0 SP 1.1 SP 2.0 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 3.0 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4



SP 4.0 SP 4.1 SP 4.2 SP 4.3 SP 5.0 SP 5.1




BSP 0.1 BSP 0.2 BSP 1.1 BSP 1.2 BSP 2.1 BSP 2.2 BSP 3.1 BSP 3.2



BBSP 1.1 BBSP 1.2 BBSP 1.3 BBSP 2.3

Exempel på poster, kan kombineras med spröjs



M 0.1 M 1.1 M 0.2 M 1.2

Material och dimension

Typ	Material	Smal	Bred
Löstagbar spröjs	Aluminium	30 mm	65 mm
Mellanglasspröjs	Aluminium	26 mm	45 mm
Fast glasdelande post	Trä/Aluminium		63 mm