


# Storleksguide - Sidhängt

## TRÄFÖNSTER


Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 1,0-1,3

För 2- och 3-luft gäller att varje enskilt fönsterluft ej får vara mindre eller större än storlekarna i nedanstående tabeller




### Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+Ctr 27 dB

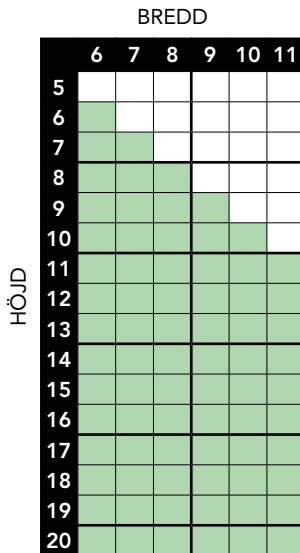


### Ljudvärde Rw 38 dB

Rw+Ctr 32 dB

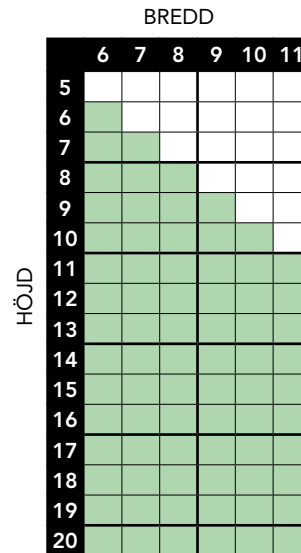

### Ljudvärde Rw 40 dB

Rw+Ctr 37 dB

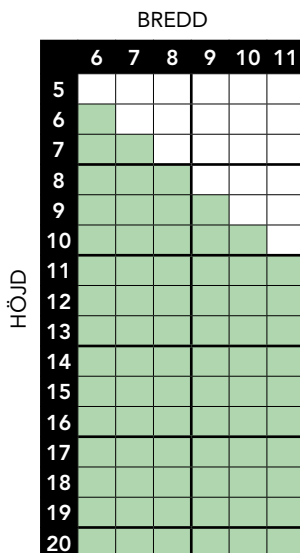

■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej